

Creëer  
een optimaal  
thuisclimaat

Qlima



Qlima assortiment 2024-2025

Designed for you



# 6 goede redenen om voor PVG te kiezen

The hassle free partner

## Over PVG

Met ruim 40 jaar ervaring en miljoenen tevreden klanten in Europa is PVG de specialist op het gebied van klimaatbeheersing in huis. Het bedrijf is uitgegroeid tot de n°1 op de Europese markt voor kachelbrandstof, verplaatsbare kachels, mobiele airconditioners en luchtontvochtigers.

## Een compleet productaanbod

Met het sterke merk Qlima, komt PVG tegemoet aan alle behoeften van consumenten op het gebied van verwarmen, koelen, lucht ont- en bevochtigen, luchtreiniging en meer. De breedte en diepte van het assortiment kan aangepast worden naar de wensen van onze klanten en voor elk budget is er een passende oplossing. Naast Qlima beschikken we ook over het merk Tectro, dat bekend staat om de kwalitatief hoogwaardige producten tegen een aantrekkelijke prijs. Uiteraard kunnen onze klanten en de eindconsument rekenen op een uitstekende after-sales service.

### Deskundige klantenservice



Zowel consumenten als verkooppunten kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice in België, Nederland, Frankrijk, Spanje of Italië.

### Gedreven vertegenwoordigers



Onze vertegenwoordigers ondersteunen onze verkooppunten bij het verkopen van producten. Onder andere door het geven van trainingen. Zo kunnen jij en je collega's de consument zo goed mogelijk van dienst zijn.

### Efficiënte after-sales service



Ons team evalueert de aanvragen en levert de nodige diensten. Reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen zijn altijd beschikbaar, voor een snelle en efficiënte service.

### Professionele verkoopondersteuning



PVG helpt je met de verkoop door je te ondersteunen met promoties, video-content en producttrainingen. Veel informatie is ook beschikbaar op onze website; Qlima.nl.

### Technische expertise



PVG zorgt met haar product managementteam voor een nauwkeurige kwaliteitscontrole. Voor, tijdens en na de productie. Dit resulteert in producten die zorgeloos gebruikt kunnen worden.

### Duurzaamheid



Wij hergebruiken/reduceren en recycleren materialen om zoveel mogelijk bij te dragen tot het behoud van ons milieu. Wij zijn pioniers in het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen.

## Inhoudsopgave

### Koelen & verwarmen

Split-unit airconditioners	4
Accessoires voor split-unit airconditioners	10
Installatie en F-gas koppeling	11
Monoblock airconditioners	12
Keuzehulp	17

### Koelen

Mini-split airconditioner	18
Mobiele airconditioners	22

### Verwarmen

Petroleumkachels	28
Qlima Premium Quality Fuels	40
Pelletkachels	46
Gaskachels	56
Warmtekanonnen	64
Mobiele geiser	72
Elektrische kachels	76

### Luchtontvochtigen en -bevochtigen

Luchtontvochtigers	86
Luchtbevochtigers	94

### Stofzuigen

Asstofzuigers	98
Nat- en droogzuigers	104

### Accessoires

110



Creëer  
een optimaal  
thuisclimaat

Qlima



## Split-unit airconditioners

Designed for you

## Split-unit airconditioners

Een split-unit airconditioner bestaat uit twee hoofdonderdelen: een binnenunit en een buitenunit. Deze twee units zijn via koelmiddelleidingen en elektrische bedrading met elkaar verbonden.

### Bespaar op de energiekosten

Alle Qlima split-unit airco's zijn uitgerust met het slimme Inverter-systeem waarbij de ruimte zeer snel op de ingestelde temperatuur wordt gebracht en vervolgens met een minimum aan energie constant gehouden wordt. Door de hoge energie-efficiëntie tot A+++ (koeling) behoren onze toestellen tot de zuinigste op de markt.

### Makkelijk te installeren

De Qlima SC 61-serie split-unit airconditioners komen als complete set met onder andere een koelleidingset van 4m en alle elektriciteits- en communicatiekabels. Veel van de werkzaamheden kunnen dus zelf uitgevoerd worden. Met een Qlima wandmodel met schroefkoppelingen kun je dus aanzienlijk besparen op de installatiekosten.

### Eenvoudig te bedienen

De airco's hebben een fraaie vormgeving met een eigentijds design en fraai dimbaar display, ideaal voor gebruik 's nachts. Dankzij de Wifi-module en bijhorende Tuya-app kan het apparaat vanaf je smartphone of tablet worden bediend. Het toestel op de klassieke manier bedienen kan met de meegeleverde afstandsbediening die eveneens over een helder display beschikt.

### Stille werking

Omdat de meeste geluid producerende onderdelen zich in de buitenunit bevinden, garandeert de airco binnen een stille werking. Je kan bovendien de speciale "silent"-functie gebruiken om het toestel onmiddellijk op zijn laagste vermogen- en ventilatorstand te laten draaien en daarmee fluisterstil te laten werken.

### Verplichte opstart door erkende koeltechnicus

Het is wettelijk verplicht om de controle op de installatie, de aansluiting van de koelleidingen en het opstarten van de split-airco door een gecertificeerde koeltechnicus te laten uitvoeren. Dit voorkomt het risico op lekkage van koudemiddel en garandeert een goed werkend toestel.

### Opstarten van jouw split-airco door een Qlima Service Partner

Om een bredere dienstverlening te kunnen aanbieden aan onze klanten heeft Qlima een eigen netwerk van erkende installateurs die voor je de opstartservice kunnen uitvoeren. Indien je hier gebruik van wenst te maken kan je heel eenvoudig onderstaand stappenplan volgen

**Gratis  
opstartservice  
op geselecteerde  
modellen.\***

\*Ga naar [qlima.nl/monteur](https://qlima.nl/monteur) voor alle informatie



# SC 6126

Lucht-lucht warmtepomp  
Split-unit airconditioner  
product sheet

# Qlima

De Qlima SC 6126 split-unit lucht-lucht warmtepomp behoort tot de energiezuinigste op de markt en is geschikt om ruimtes tot 85m<sup>3</sup> te koelen en verwarmen.

Dankzij onder andere de koelleidingset van 4m met snelkoppeling kan je een groot deel van de montage zelf uitvoeren.

## Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld	
Merk	Qlima	
Model	SC 6126	
Kleur	Wit	
EAN code	8713508789323	
EAN binnen unit	8713508788616	
EAN buiten unit	8713508788975	

## Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A+++	A++
PdesignC / PdesignH	kW	2,6	2,5
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,64 / 3,06	0,96 / 2,93 / 4,92
Energieverbruik nominaal	kW	0,61	0,681
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	107	762
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Stroomsterkte (max.)	A	10,5	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /h	350 / 400 / 530	
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	60 - 85	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	24	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Bereik thermostaat	°C	16~30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 690	
CO <sub>2</sub> equivalent	ton	0,46575	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary / GMCC	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	9,7	
Netto gewicht - buiten unit	kg	28,4	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

Designed for you

# SC 6135

Lucht-lucht warmtepomp  
Split-unit airconditioner  
product sheet

# Qlima

De Qlima SC 6135 split-unit lucht-lucht warmtepomp behoort tot de energiezuinigste op de markt en is geschikt om ruimtes tot 100m<sup>3</sup> te koelen en verwarmen.

Dankzij onder andere de koelleidingset van 4m met snelkoppeling kan je een groot deel van de montage zelf uitvoeren.

## Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld	
Merk	Qlima	
Model	SC 6135	
Kleur	Wit	
EAN code	8713508789330	
EAN binnen unit	8713508788623	
EAN buiten unit	8713508788982	

## Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A+++	A++
PdesignC / PdesignH	kW	3,5	2,5
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,52 / 4,03	1,28 / 3,81 / 4,94
Energieverbruik nominaal	kW	0,94	0,98
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	144	762
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Stroomsterkte (max.)	A	10,5	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /h	350 / 400 / 530	
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	80 - 100	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	28,8	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Bereik thermostaat	°C	16~30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 690	
CO <sub>2</sub> equivalent	ton	0,46575	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary / GMCC	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IP24	
Netto gewicht - binnen unit	kg	9,7	
Netto gewicht - buiten unit	kg	28,4	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

Inclusief 4m koelleidingset

Designed for you



# SC 6153

Lucht-lucht warmtepomp  
Split-unit airconditioner  
product sheet

# Qlima

De Qlima SC 6153 split-unit lucht-lucht warmtepomp behoort tot de energiezuinigste op de markt en is geschikt om ruimtes tot 145m<sup>3</sup> te koelen en verwarmen.

Dankzij onder andere de koelleidingset van 4m met snelkoppeling kan je een groot deel van de montage zelf uitvoeren.

Energie

koelen

verwarmen

A++

A+



Inclusief 4m koelleidingset

## Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6153
Kleur	Wit
EAN code	8713508789347
EAN binnen unit	8713508788630
EAN buiten unit	8713508788999

## Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	7	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	5,3	4,1
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	3,39 / 5,28 / 5,59	3,10 / 5,57 / 5,72
Energieverbruik nominaal	kW	1,6	1,63
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	265	1436
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Stroomsterkte (max.)	A	13	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /h	500 / 600 / 800	
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	125 - 145	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	43,2	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 - 32	0 - 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 - 50	-25 - 24
Bereik thermostaat	°C	16-30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	20,5	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	57	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 1100	
CO <sub>2</sub> equivalent	ton	0,7425	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	20	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	971 x 228 x 321	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary / GMCC	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	12,0	
Netto gewicht - buiten unit	kg	32,5	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Assortiment en specificaties



Split-unit airconditioners met snelkoppeling

Specificaties		SC 6126	SC 6135	SC 6153
Koelcapaciteit (nom)	kW <sup>1</sup>	2,64	3,52	5,28
Verwarmcapaciteit (nom)	kW <sup>1</sup>	2,93	3,81	5,57
(S)EER W/W <sup>1</sup>		8,5	8,5	7,0
(S)COP W/W <sup>1</sup>		4,6	4,6	4,0
Energieklasse	koelen / verwarmen	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Energieverbruik in kW	koelen / verwarmen	0,61 / 0,68	0,94 / 0,98	1,60 / 1,63
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	24	28,8	43,2
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup> *	60 - 85	80 - 100	125 - 145
Max. luchtstroom	m <sup>3</sup> /u	530	530	800
Diameter muurdoorvoer	mm	65	65	65
Afmetingen in mm (binnenunit / buitenunit)	B	835 / 805	835 / 805	971 / 805
	D	208 / 330	208 / 330	228 / 330
	H	295 / 554	295 / 554	321 / 554
Geluidsvermogen (binnen- / buitenunit)	dB(A)	22 / 55	22 / 55	20,5 / 57
Nettogewicht (binnenunit / buitenunit)	kg	9,7 / 28,4	9,7 / 28,4	12 / 32,5
<b>Extra comfort</b>		<b>SC 6126</b>	<b>SC 6135</b>	<b>SC 6153</b>
WiFi module (Tuya)		✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓
Verwarmingsfunctie		✓	✓	✓
Inverter systeem		✓	✓	✓
Filtersysteem		✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓
Sleeptimer		✓	✓	✓
Extra vorstbeveiliging tot -25°C		✓	✓	✓
Ontdooifunctie		✓	✓	✓
<b>Installatie</b>		<b>SC 6126</b>	<b>SC 6135</b>	<b>SC 6153</b>
Snelkoppelingssysteem (4m)		✓	✓	✓
Garantie		2/4**	2/4**	2/4**
<b>EAN codes</b>		<b>SC 6126</b>	<b>SC 6135</b>	<b>SC 6153</b>
EAN code binnenunit		8713508788616	8713508788623	8713508788630
EAN code buitenunit		8713508788975	8713508788982	8713508788999
EAN code set		8713508789323	8713508789330	8713508789347

<sup>1</sup>- Conform EN 14511

\* Indicatie

\*\* 4 jaar op compressor / 2 jaar op overige onderdelen



## Accessoires voor montage van de buitenunit



EAN code omschrijving  
8713508732060 Metalen muurbeugel met coating




EAN code omschrijving  
8713508732138 Trillingsdempers 4st  
(te gebruiken in combinatie met muurbeugel)



EAN code omschrijving  
8713508793535 Grondblok anti-vibratie (set van 2st)


## Accessoires voor het wegwerken van de leidingen




EAN code omschrijving  
8713508731926 Afdekgoot - 6x 8 x 200 cm




EAN code omschrijving  
8713508732008 Hoek binnen- en buitenbocht



EAN code omschrijving  
8713508731933 Leiding klem




EAN code omschrijving  
8713508731957 Koppelstuk afdekgoot seal



EAN code omschrijving  
8713508731988 Hoek buitenbocht



EAN code omschrijving  
8713508732015 Muur uitvoer goot



EAN code omschrijving  
8713508731940 Koppelstuk voor afdekgoot



EAN code omschrijving  
8713508731964 Muurstop



EAN code omschrijving  
8713508731971 Hoek binnenbocht

## Accessoires voor de condensafvoer



EAN code omschrijving  
8713508732176 Condenswaterpomp



EAN code omschrijving  
8713508732183 Afdekhoes buitenunit

## Installatie en F-gaskoppeling

De Qlima SC 61-serie split-unit airconditioners worden geleverd als complete set waardoor je het grootste deel van de installatie zelf uit kunt voeren.

Veel van de werkzaamheden zoals de montage van de binnen- en buitenunit, het boren van het leidinggat en het aansluiten van elektriciteits- en communicatiekabels kun je zelf uitvoeren. Met een Qlima wandmodel met schroefkoppelingen bespaar je dus aanzienlijk op de installatiekosten.

Alleen de laatste stap van de installatie, de koppeling van de F-gassen, moet door een gecertificeerde monteur uitgevoerd worden. Bij de split unit airconditioners van Qlima zit de F-gaskoppeling door een monteur van Heijmans bij de prijs inbegrepen.

### Zelf doen: Montage binnenunit

Je dient ervoor te zorgen dat de binnenunit wordt geïnstalleerd volgens deze handleiding.

Monteren van de binnenunit aan de muur; houd rekening met de plaatsbepaling van de binnen- en buitenunit. Hang de binnenunit op aan de muurbeugel.

- Koppel alle leidingen aan de binnenunit. LET OP: niet aan de buitenunit.
- Realisatie muurdoorvoer; Boor een gat in de muur met een diameter van 65mm.
- Leg de leidingen, stroomkabel en condenswaterslang door de muurdoorvoer.
- Leg de VERBINDINGS kabel naar buiten tot aan het klembord maar sluit deze nog niet aan op de buiten unit. LET OP:
  - Modellen met een capaciteit >4,5 kW dienen aangesloten te worden op een geaard stopcontact/werkschakelaar. Dit stopcontact moet aangesloten zijn op een aparte groep in jouw groepenkast.
  - Modellen met een capaciteit <4,5 kW dienen aangesloten te worden op een geaard stopcontact/werkschakelaar.
- Installeer de Smart Life - Smart Living app op jouw smart telefoon of tablet en plaats de Wifi dongle in de binnenunit.


### Zelf doen: Montage buitenunit

- Monteer de buitenunit; Houd rekening met; plaatsbepaling van de binnen- en buitenunit.
- Aansluiten van de condenswater afvoerslang op de buitenunit; wanneer het water niet vrij kan uitlopen dan een lekbak monteren.
- Bevestiging van de kabelgoten en/of andere accessoires.
- Maak foto's van de installatie zodat je op onze website kunt beginnen met het inplannen van de afspraak.
- Ga naar [Qlima.nl/monteur](http://Qlima.nl/monteur) om de afspraak met de monteur in te plannen.

### Deze handelingen verricht de monteur


De monteur komt graag bij je langs om jouw split-unit airconditioner in bedrijf te stellen.

- Het koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels aan de buitenunit.
- Het leveren van de stekker en het aansluiten van de stroomvoorziening vanaf de buitenunit.
- Het uitvoeren van een lektest.
- Het uitvoeren van een condenswaterafvoertest.
- Het uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief wifi-verbinding.
- Het opstellen van het inbedrijfstelling dossier voorzien van foto's.
- Het activeren van de verlengde garantie.

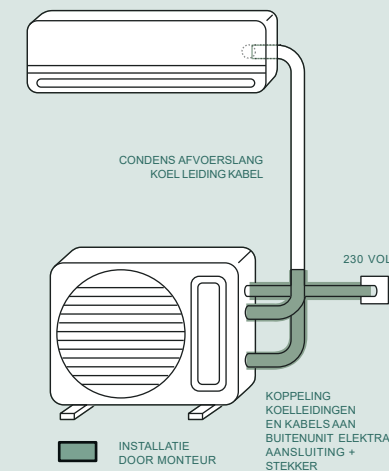

### VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN

1. De binnen- en buitenunit dienen op normale wijze te kunnen worden benaderd.
2. In geval van werkhogtes boven de 1,8 meter dient er een hoogwerker/steiger aanwezig te zijn. (zie afbeelding hieronder)
3. In geval van werken binnen 2 meter van een dakrand dient er een dakrandbeveiliging aanwezig te zijn.
4. In geval van werken tussen 2 en 4 meter dient er duidelijke markering te worden aangebracht 1 meter boven de dakrand d.m.v. signaalpaaltjes met rood/wit lint of ketting.

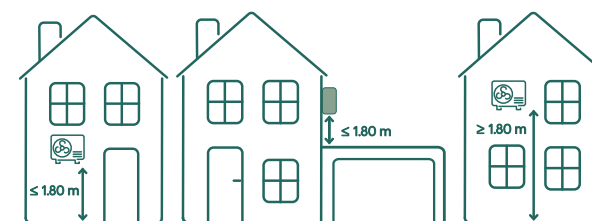

Indien de werkzaamheden niet conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd kunnen worden bestaat de kans dat de monteur de installatie niet in gebruik kan stellen. De voorzorgmaatregelen zouden moeten worden verzorgd en er zou een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.

### Ontvang 2 extra garantie jaren

Nadat de monteur klaar is ontvang je een inbedrijfstelling dossier en krijg je 2 extra garantie jaren bovenop de standaard 2 jaar.

Ga voor alle informatie over de installatie en F-gaskoppeling naar

[Qlima.nl/monteur](http://Qlima.nl/monteur) of scan de qr-code.





Creëer  
een optimaal  
thuisclimaat

Qlima

## Monoblock airconditioners

Qlima Monoblock is geen 'gewone airco'. Het is een klimaatsysteem. Dat betekent dat je het hele jaar door altijd invloed hebt op de kamertemperatuur.

Op zonnige zomerdagen geeft deze airconditioning unit binnen no-time verkoeling. Op koudere voorjaars- of najaarsdagen maak je het behaaglijk warm door de warmtepomp extra in te zetten.

### Eenvoudige installatie

De Qlima monoblock bestaat uit één hermetisch gesloten unit, welke je in de gewenste ruimte plaatst. De monoblock monteert je tegen een buitenmuur, waarin twee gaten worden geboord voor de toevoer en afvoer van lucht. Voor de afvoer van condenswater voorziet je eveneens een kleine opening. De unit is eenvoudig te plaatsen zonder tussenkomst van een professionele airco-installeateur.

### Energiezuinig koelen én (bij-)verwarmen

De Qlima monoblock is uitermate geschikt om het klimaat in ruimtes, zoals een slaapkamer, werkkamer of leefruimtes naar je hand te zetten. Stel de gewenste kamertemperatuur in en het apparaat brengt 's zomers de temperatuur in de ruimte snel omlaag. In de tussenseizoenen biedt het apparaat tevens een effectieve en energiezuinige vorm van bijverwarming\*. Dit vertaalt zich in een lagere energierekening.

Elke Qlima monoblock heeft een aanvullend PTC (positive temperature coefficient) elektrisch verwarmingselement. In de verwarmingsstand kan de PTC-functie geactiveerd worden, deze zal dan extra ondersteuning bieden aan de warmtepomp wanneer nodig (zie handleiding). Het verwarmingsvermogen van de PTC is gelijk aan 800 W.

Naast koelen én verwarmen, beschikt het toestel over een ontvochtigings- en ventilatiefunctie.

### Optimaal rendement

Dankzij de twee compleet gescheiden luchtstromen wordt de instroomlucht van buiten aangezogen en ook weer naar buiten afgevoerd, waardoor ramen en deuren gesloten kunnen blijven en het rendement dus optimaal is.

### Ideale combinatie

Dit alles maakt een monoblock een ideale oplossing voor ruimtes waar een mobiele airco of een split-unit airconditioner geen optie is. De unit is eenvoudig te plaatsen zonder tussenkomst van een professionele airco-installeateur. Je hebt bovendien geen gedoe met een luchtafvoerslang waardoor ramen of deuren open moeten blijven staan.

\*Bij te lage buitentemperaturen kan het zijn dat de verwarmingsfunctie onvoldoende of niet kan worden gebruikt.

## Monoblock airconditioners

Designed for you



# WDH 229 PTC

Lucht-lucht warmtepomp  
Monoblock airconditioner  
product sheet

# Qlima

De Qlima WDH 229 PTC monoblock airconditioner heeft een koelvermogen van 2,9 kW en is geschikt voor ruimtes tot 85 m<sup>3</sup>. Naast koelen kan hij ook bijverwarmen.

Het apparaat wordt tegen een buitenmuur gemonteerd met twee gaten voor de aan- en afvoer van lucht. Hij is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening of wifi.

Energie

koelen      verwarmen

**A**      **A**

Inverter technologie      Zonder buitenunit      Milieuvriendelijk koudemiddel

R290



## Product data overzicht

Productgroep	Monoblock airco koeling en verwarming		
Merk	Qlima		
Model	WDH 229 PTC		
Kleur	Wit		
EAN code	8713508792811		

## Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
EER / COP	W/W	2,6	3,1
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A	A
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/h) (Qsd/c)	kWh	1,12	0,69
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	2,93	2,35
Koelcapaciteit (min. - max.)	kW	1 ~ 3,52	0,7 ~ 3,52
Stroomsterkte (max.) Koelen/Verwarmen	A	4,8	3,2
Energieverbruik in stand-by	W		1,3
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /h	320/ 460/ 520	
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	60 ~ 85	
Geschikt voor oppervlakten	m <sup>2</sup>	24 ~ 34	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	48	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	-7 ~ 35	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	58	
Ventilatorstanden	stand(en)	3	
Bediening	elektronische-aanraakbediening / Wi-Fi		
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 290	
CO <sup>2</sup> equivalent	ton	0,00087	
Beschermingsklasse		IPX0	
Compressor		rotary	
Luchtkanaal	mm	180	
Afmetingen (b x d x h)	mm	1000 x 205 x 585	
Gewicht - unit	kg	43	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Inhoud verpakking

Monoblock airco, Afstandsbediening, Ventilatieset (2x), Pijpplaat (2x), Muur sjabloon, Wandmontage systeem, Montageplaat, Muurbeugel schroeven, Deksel set, Zelftappende schroef 2x, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# WDH 235 PTC

Lucht-lucht warmtepomp  
Monoblock airconditioner  
product sheet

# Qlima

De Qlima WDH 235 PTC monoblock airconditioner heeft een koelvermogen van 3,5 kW en is geschikt voor ruimtes tot 110 m<sup>3</sup>. Naast koelen kan hij ook bijverwarmen.

Het apparaat wordt tegen een buitenmuur gemonteerd met twee gaten voor de aan- en afvoer van lucht. Hij is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening of wifi.

Energie

koelen      verwarmen

**A**      **A+**

Inverter technologie      Zonder buitenunit      Milieuvriendelijk koudemiddel

R290



## Product data overzicht

Productgroep	Monoblock airco koeling en verwarming		
Merk	Qlima		
Model	WDH 235 PTC		
Kleur	Wit		
EAN code	8713508792842		

## Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
EER / COP	W/W	2,6	3,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A	A+
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/h) (Qsd/c)	kWh	1,34	1,34
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	3,5	2,93
Koelcapaciteit (min. - max.)	kW	1,3 ~ 4,1	0,8 ~ 4,1
Stroomsterkte (max.) Koelen/Verwarmen	A	6	4
Energieverbruik in stand-by	W		1,3
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /h	320/ 460/ 550	
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	85 ~ 110	
Geschikt voor oppervlakten	m <sup>2</sup>	24 ~ 44	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	58	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	-7 ~ 35	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	59	
Ventilatorstanden	stand(en)	3	
Bediening	elektronische-aanraakbediening / Wi-Fi		
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 290	
CO <sup>2</sup> equivalent	ton	0,00087	
Beschermingsklasse		IPX0	
Compressor		rotary	
Luchtkanaal	mm	180	
Afmetingen (b x d x h)	mm	1000 x 205 x 585	
Gewicht - unit	kg	43,5	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Inhoud verpakking

Monoblock airco, Afstandsbediening, Ventilatieset (2x), Pijpplaat (2x), Muur sjabloon, Wandmontage systeem, Montageplaat, Muurbeugel schroeven, Deksel set, Zelftappende schroef 2x, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# Assortiment en specificaties



Specificaties		Monoblock	Monoblock
		WDH 229 PTC	WDH 235 PTC
Koelcapaciteit in kW <sup>1</sup>	nom.	2,93	3,5
Verwarmcapaciteit in kW <sup>1</sup>	nom.	2,35	2,93
(S)EER	W/W <sup>1</sup>	2,6	2,6
(S)COP	W/W <sup>1</sup>	3,1	3,6
Energieklasse	koelen / verwarmen	A / A	A / A+
Energieverbruik in kW	koelen / verwarmen	1,12 / 0,745	1,34 / 0,78
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	21,6	24
Voor ruimtes tot	m <sup>3*</sup>	60 - 85	85 - 110
Max. luchtstroom	m <sup>3</sup> /u	520	550
Diameter muurdoorvoer	mm	180	180
Afmetingen in mm	B	1000	1000
	D	205	205
	H	585	585
Geluidsvermogen	dB(A)	58	59
Nettogewicht	kg	43	43,5
Garantie	jaar	2/4**	2/4**
<b>Extra comfort</b>		<b>WDH 229</b>	<b>WDH 229</b>
WiFi module		✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓
Extra PTC-verwarmingsfunctie		✓	✓
Inverter systeem		✓	✓
Filtersysteem		✓	✓
Timer		✓	✓
Ontdooifunctie		✓	✓
EAN code		8713508786094	8713508782842

1- Conform EN 14511  
 \* Indicatie  
 \*\* 4 jaar op compressor / 2 jaar op overige onderdelen

# Keuzehulp lucht-lucht warmtepompen

De isolatiewaarde van je woning of de ruimte waarin je een van onze modellen wenst te plaatsen, heeft invloed op de effectiviteit van het toestel.

Aan de hand van onderstaande keuzehulp kun je bij benadering bepalen hoeveel koelcapaciteit (in kW) je nodig hebt en welk toestel daarvoor geschikt is.

kamervolume L x B x H	Isolatieklasse van de ruimte					
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6
50 m <sup>3</sup>	0,9 kW	1,3 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,6 kW	3,1 kW
60 m <sup>3</sup>	1,0 kW	1,6 kW	2,1 kW	2,6 kW	3,1 kW	3,7 kW
70 m <sup>3</sup>	1,2 kW	1,8 kW	2,5 kW	3,1 kW	3,7 kW	4,3 kW
80 m <sup>3</sup>	1,4 kW	2,1 kW	2,8 kW	3,5 kW	4,2 kW	4,9 kW
90 m <sup>3</sup>	1,6 kW	2,4 kW	3,2 kW	3,9 kW	4,7 kW	
100 m <sup>3</sup>	1,7 kW	2,6 kW	3,5 kW	4,4 kW	5,2 kW	
110 m <sup>3</sup>	1,9 kW	2,9 kW	3,9 kW	4,8 kW		
120 m <sup>3</sup>	2,1 kW	3,1 kW	4,2 kW	5,3 kW		
130 m <sup>3</sup>	2,3 kW	3,4 kW	4,6 kW			
140 m <sup>3</sup>	2,4 kW	3,7 kW	4,9 kW			
150 m <sup>3</sup>	2,6 kW	3,9 kW	5,3 kW			

Split-airco	monoblock
SC 6126	WDH 229
SC 6135	WDH 235
SC 6153	

- Klasse 1:** Zeer goed geïsoleerd: weinig ramen en geen buitenmuren aan de zon-zijde of plat dak
- Klasse 2:** Goed geïsoleerd: Dus niet veel ramen, weinig buitenmuren met de zon erop, geen plat dak.
- Klasse 3:** Gemiddeld geïsoleerd: Enkele ramen, een enkele buitenmuur, gedeeltelijk de zon.
- Klasse 4:** Matige isolatie: relatief veel ramen, buitenmuren met al dan niet aardig wat zon. Plat dak.
- Klasse 5:** Slecht geïsoleerd: Vrijstaand, veel ramen, onder een (plat) dak. Veel zon.
- Klasse 6:** Zeer slecht geïsoleerd: Een aangebouwde serre met veel glas. Continue in de zon enz.

Lekker koel,  
ook op  
vakantie

Qlima



## Mini-split airconditioner

Designed for you

## Mini-split airconditioner

De Qlima mini-split airconditioner is uitermate geschikt voor gebruik in de caravan of camper en zorgt ervoor dat je ook op vakantie het hoofd koel kan houden. Je plaatst 'm makkelijk zelf, met de meegeleverde montageset is het kinderspel om de ene unit binnen en de andere unit buiten te monteren. Deze lichtgewicht airco is compact maar tegelijkertijd zo krachtig dat een ruimte tot wel 20m<sup>2</sup> zó gekoeld is. Met 1,46 kW aan koelvermogen is de airco de krachtigste in z'n soort. Dankzij de lage stroomsterkte van maar 2.5A is de airco niet alleen energiezuinig maar kan hij ook worden gebruikt op kampeerplaatsen waar maar weinig stroom beschikbaar is.

### Ook op vakantie koel slapen

Op vakantie zoeken veel mensen bewust de warmte op. Op de plekken die we met z'n allen het meest bezoeken is het zomers gemiddeld 25 graden. Overdag heerlijk, maar 's nachts heb je liever de koelte van de airco of het koelsysteem dat je misschien ook wel thuis hebt. Zo begin je goed uitgerust aan een nieuwe vakantie dag. Je zou haast zelf een airco meenemen naar de camping, de boot of een vakantiehuisje... Geen gek idee.

### Klein van stuk, maar groot in prestaties

De naam zegt het al: de Qlima caravan en camper split neem je mee in de caravan of camper. Maar ook op de boot of naar je (buiten)huisje. Er zijn zelfs mensen die 'm in de tent gebruiken. Dat kan allemaal omdat deze lichtgewicht airco zo compact is. Eén unit hang je binnen en de andere buiten. Dat maakt deze mini-airco zo krachtig dat je er een ruimte tot wel 20 m<sup>2</sup> snel mee kunt koelen en ontvochtigen. Deze split airco voor op reis onttrekt zó een paar liter vocht per uur uit de ruimte. Dat plakkerige gevoel is dus al gauw verleden tijd.

### Uitzonderlijk design

Voor het design hoef je het niet te laten. Omdat de twee units in het zicht hangen, kun je maar beter naar iets moois kijken. Dat is gelukt, de Mini Split heeft een modern design dat gezien mag worden. Je zou haast denken dat je naar een hippe speakerbox kijkt.

### Op vele vlakken de enige in z'n soort

Een eigentijds design dat je nergens anders ziet. De meest krachtige mini-airco in z'n soort (5000 BTU/1,46 kW). En ook nog eens de energiezuinigste in z'n soort. De enige met een WiFi-verbinding voor bediening op afstand. Hangt sneller dan je de caravan waterpas kunt zetten.



Incl. handig montagesysteem



# MS-AC 5001

Mini-split airconditioner

product sheet

# Qlima

# Qlima

De mini-split airco met een vermogen van 1,5 kW kan ruimtes tot 40m<sup>3</sup> koelen. Door het montagesysteem is het eenvoudig de binnen- en buitenunit in een raamopening te monteren.

Het lage verbruik maakt hem geschikt voor gebruik op de camping, waar meestal weinig stroom beschikbaar is.

Energie

A



Perfect voor op de camping    Geschikt voor lage stroomsterkte    Smart Connect



## Product data overzicht

Productgroep	Mini splits
Merk	Qlima
Model	MS-AC 5001
Kleur	Wit / Zwart
EAN code	8713508790756

## Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1
Stroomverbruik nominaal	A	2,5
Nominaal vermogen koelen	kW	1,46
Luchtverplaatsing	m <sup>3</sup> /h	280
Instelbare luchtstroom - verticaal		Ja
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	~
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	52,3
Geluidsvermogen op (SWL)		62
Ventilatorstanden	stand(en)	2
Bediening		elektronisch / Wi-Fi
Luchtfilter	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 130
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	40 - 45
Compressor		
CO <sup>2</sup> equivalent	ton	0,00039
Beschermingsklasse buiten unit		IP24
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	455 x 175 x 326
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	460 x 212 x 363
Netto gewicht - binnen unit	kg	6,5
Netto gewicht - buiten unit	kg	13
Netto gewicht	kg	20
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

## Wist je dat ...

... de Qlima mini-split airconditioner één van de **krachtigste** is in z'n soort. Dankzij de **lage stroomsterkte** is hij bovendien ook geschikt om te gebruiken op plaatsen waar maar weinig stroom beschikbaar is, zoals op de **camping**.

notities



Directe verkoeling,  
eenvoudig en  
overall!

Qlima

## Mobiele airconditioners

Designed for you

## Mobiele airconditioners

Ben je op zoek naar verkoeling tijdens warme zomerdagen? Met de Qlima mobiele airconditioners geniet je altijd van een aangename temperatuur, waar en wanneer je maar wilt. Onze airconditioners zijn ontworpen om direct comfort te bieden met een stijlvol en compact design dat perfect in elke ruimte past.

### Hoe werkt een Qlima mobiele airconditioner?

Qlima mobiele airconditioners werken met een innovatief koelsysteem dat efficiënt en effectief zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Het apparaat zuigt warme lucht uit de ruimte, koelt het met behulp van koelmiddel en blaast de gekoelde lucht terug de kamer in. De warme lucht en het overtollige vocht worden via de afvoerslang naar buiten geleid. Dit proces zorgt voor directe verkoeling en een verfrissende luchtstroom.

### Werking in stappen:

- 1. Luchtinname en Koeling:** De airconditioner zuigt warme lucht aan uit de ruimte. Deze lucht wordt langs een koelmiddel geleid dat de warmte onttrekt en afkoelt.
- 2. Afvoer van Warme Lucht:** De afgekoelde lucht wordt de ruimte ingeblazen, terwijl de overtollige warme lucht en het vocht via de afvoerslang naar buiten worden afgevoerd.

### De krachtige koelfunctie van Qlima

De koelfunctie van Qlima mobiele airconditioners maakt gebruik van geavanceerde technologie om elke ruimte snel en efficiënt te koelen. Dankzij het krachtige koelvermogen, variërend van 2.000 tot 3.500 Watt (afhankelijk van het model), brengt Qlima de temperatuur snel naar het gewenste niveau.

- **Snel Koelen:** Met één druk op de knop koelt het apparaat jouw ruimte snel af. Of het nu gaat om een slaapkamer, woonkamer of kantoor, Qlima zorgt ervoor dat de temperatuur binnen enkele minuten comfortabel is.
- **Instelbare Temperatuur:** Stel eenvoudig de gewenste temperatuur in via het digitale display of de afstandsbediening. De Qlima airconditioner past de intensiteit van de koeling automatisch aan om de ingestelde temperatuur constant te houden.
- **Automatische Modus:** De automatische modus past de koeling aan op basis van de temperatuur in de ruimte, waardoor je nooit teveel energie verbruikt en altijd geniet van het perfecte binnenklimaat.

- **Energiezuinig Koelen:** Qlima airconditioners maken gebruik van moderne technologieën en milieuvriendelijke koelmiddelen die niet alleen effectief zijn, maar ook energie besparen. Dit betekent minder impact op het milieu en lagere energiekosten voor u.

### Welke andere functies zijn er:

- **Ontvochtiging:** Tijdens het ontvochtigingsproces wordt vocht uit de lucht gehaald, wat zorgt voor een prettiger en frisser gevoel in de ruimte, vooral tijdens benauwde dagen.
- **Ventilatie:** Naast koelen, kunnen Qlima airconditioners ook ventileren. Dit betekent dat de lucht in de ruimte constant in beweging is, wat zorgt voor een aangename luchtcirculatie.
- **Luchtreiniging:** Het ingebouwde filtersysteem verwijdert stofdeeltjes en andere verontreinigingen uit de lucht, waardoor je niet alleen geniet van koelte, maar ook van een gezondere luchtkwaliteit.

### Waarom kiezen voor de Qlima mobiele airconditioner?

- **Eenvoudig Verplaatsbaar:** Dankzij de wieltjes en compacte vormgeving verplaatst je de airconditioner moeiteloos van kamer naar kamer. Perfect voor thuis, op kantoor of in een vakantiehuis.
- **Gebruiksvriendelijke Bediening:** Bediening is eenvoudig met het digitale display en de handige afstandsbediening. Kies uit verschillende modi, zoals koelen, ventileren of ontvochtigen, en creëer de perfecte sfeer in jouw ruimte.



# P 522

## Mobiele airconditioner

### product sheet

# Qlima

De Qlima P 522 mobiele airconditioner heeft een koelvermogen van 2,13kW en is geschikt om ruimtes tot 75 m<sup>3</sup> snel en energiezuinig te koelen.

Je kan het toestel ook als ontvochtiger gebruiken, een timerfunctie is eveneens beschikbaar. Hij is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening.

Energie

# A



Afstandsbediening



R290

Milieuvriendelijk koudemiddel



Cool Down functie



### Product data overzicht

Productgroep	Verplaatsbare airco's (koelen)
Merk	Qlima
Model	P 522
Kleur	Wit
EAN code	8713508777320

### Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Nominale stroom koeling	A	6
Nominaal vermogen koelen	kW	2,13
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	0,81
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	3,4
Luchtverplaatsing (hoog)	m <sup>3</sup> /h	290
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	55 - 75
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	14,4
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	18 ~ 32
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	65
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening	elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 215
CO <sup>2</sup> equivalent	ton	0,00064
Compressor	rotary	
Afmetingen (b x d x h)	mm	410 x 300 x 700
Beschermingsklasse	IPX0	
Netto gewicht	kg	28
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, CR2025 batterij, Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Raamstuk.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# P 534

## Mobiele airconditioner

### product sheet

# Qlima

De Qlima P 534 mobiele airconditioner heeft een koelvermogen van 3,2 kW en is geschikt om ruimtes tot 105 m<sup>3</sup> snel en energiezuinig te koelen.

Je kan het toestel ook als ontvochtiger gebruiken, een timerfunctie is eveneens beschikbaar. Hij is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening of wifi.

Energie

# A



Afstandsbediening



R290

Milieuvriendelijk koudemiddel



Smart Connect



### Product data overzicht

Productgroep	Verplaatsbare airco's (koelen)
Merk	Qlima
Model	P 534
Kleur	Wit
EAN code	8713508778150

### Technische specificaties

EER	W/W	2,7
Energie klasse		A
Nominale stroom koeling	A	9
Nominaal vermogen koelen	kW	3,2
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	1,2
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	5,3
Luchtverplaatsing (hoog)	m <sup>3</sup> /h	300
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	80 - 105
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	36
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	18 ~ 32
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	65
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening	elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 235
CO <sup>2</sup> equivalent	ton	0,0007
Compressor	rotary	
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 355 x 715
Beschermingsklasse	IPX0	
Netto gewicht	kg	31
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, CR2025 batterij, Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Raamstuk.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# P 652

## Mobiele airconditioner

### product sheet

# Qlima

De Qlima P 652 mobiele airconditioner heeft een koelvermogen van 4,8 kW en is geschikt om ruimtes tot 150 m<sup>3</sup> snel en energiezuinig te koelen. Je kan het toestel ook als ontvochtiger gebruiken, een timerfunctie is eveneens beschikbaar.

Hij is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening.

Energie

# A



Afstandsbediening



R290

Milieuvriendelijk koudemiddel



Cool Down functie



### Product data overzicht

Productgroep	Verplaatsbare airco's (koelen)
Merk	Qlima
Model	P 652
Kleur	Wit
EAN code	8713508789613

### Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Nominale stroom koeling	A	9,3
Nominaal vermogen koelen	kW	4,8
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	2
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	9,3
Luchtverplaatsing (hoog)	m <sup>3</sup> /h	450
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	125 - 150
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	52,8
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 31
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	65
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch
Inbegrepen filters	type	nylon
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 300
CO <sup>2</sup> equivalent	ton	0,0009
Compressor		rotary
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 370 x 764
Beschermingsklasse		IP20
Netto gewicht	kg	36
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

### Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, AAA batterij (2x), Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Slang, Raamstuk, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

## Assortiment en specificaties



Mobiele airconditioners

Specificaties		P 522	P 534	P 652
Koelcapaciteit (max)	kW <sup>1</sup>	2,13	3,2	4,8
(S)EER / (S)COP	W/W <sup>1</sup>	2,6	2,7	2,6
Energieklasse	koelen	A	A	A
Energieverbruik in kW	koelen	0,81	1,2	2,0
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	14,4	36	52,8
Voor ruimtes tot	m <sup>3*</sup>	55 - 75	80 - 105	125 - 150
Max. luchtstroom	m <sup>3</sup> /u	290	300	450
	B	410	440	470
Afmetingen in mm	D	300	355	370
	H	700	715	764
Geluidsvermogen	dB(A)	55	55	55
Nettogewicht	kg	28	31	36
Garantie	jaar	2	2	2
Extra comfort		P 522	P 534	P 652
WiFi module (Tuya)			✓	
Afstandsbediening		✓	✓	✓
Cooldown-systeem		✓	✓	✓
Filtersysteem		✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓
Sleeptimer		✓	✓	✓
Ontdooifunctie		✓	✓	✓
EAN code		8713508777320	8713508778150	8713508789613

1- Conform EN 14511

2- Bij 32°C / 80% HR

\* Indicatie



Snelle en  
comfortabele  
warmte

**Qlima**

## Petroleumkachels

Met een Qlima mobiele petroleumkachel kun je gericht bijverwarmen door enkel de ruimte te verwarmen waar extra warmte gewenst is. Omdat Qlima brandstofkachels geen leidingen of afvoer nodig hebben, zijn de modellen breed inzetbaar en direct klaar voor gebruik. Met één druk op de knop start de kachel op en binnen 5 minuten is de ruimte gevuld met een heerlijke warmte.

### Snelle en efficiënte verwarmingsbron

Een petroleumkachel is een draagbaar en verplaatsbaar bijverwarmingstoestel dat aangepaste kachelbrandstof gebruikt om warmte te genereren. De toestellen van Qlima maken allemaal gebruik van een uitneembare wisseltank die gevuld kan worden met kachelbrandstof. Zodra de kachel is aangestoken, zet het toestel de brandstof om in gas, dat in de brander dan weer wordt gemengd met lucht en vervolgens omgezet wordt in warmte. Hierdoor begint de kachel vrijwel onmiddellijk warmte uit te stralen, wat hem zeer efficiënt maakt in gebruik, vooral wanneer snel een aangename temperatuur nodig is.

Qlima petroleumkachels zijn specifiek ontworpen voor een efficiënte verbranding, wat resulteert in een hoge energie-efficiëntie. Dit betekent dat er minder brandstof nodig is om een ruimte effectief op te warmen, wat ze kostenbesparend maakt. Een bijkomend voordeel is dat deze kachels geen ingewikkelde installatie vereisen, wat zowel tijd als geld bespaart.

### Veilige keuze

Bijverwarmen met een petroleumkachel van Qlima, ongeacht of dit een kouskachel of laserkachel is, is een veilige manier van verwarmen. De kachels zijn uitgerust met een geavanceerde veiligheidssensor die zorgt dat de kachel automatisch afslaat. Als de kachel omvalt, schakelt deze direct uit nog voor de grond geraakt wordt.

### Kouskachel

Een kouskachel biedt tal van voordelen, vooral in situaties waar traditionele verwarmingsmethoden niet beschikbaar of praktisch zijn. Een van de grootste pluspunten is de mobiliteit en draagbaarheid van deze kachels. Omdat ze werken op batterijen en dus geen aansluiting op elektriciteit nodig hebben, kunnen ze vrijwel overal worden gebruikt. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld tuinhuisjes, garages, kampeerplaatsen, en bij onverwachte stroomuitval.

De geproduceerde warmte wordt uitgestraald in de omgeving, door middel van een metalen reflector die de hitte gelijkmatig verspreidt.

kouskachels van Qlima beschikken naast een omvalbeveiliging en handwarme bovenplaat ook over een kous-stop, deze zal ervoor zorgen dat de kous steeds op de juiste hoogte is afgesteld zodat het toestel op een veilige manier en met een schone verbranding werkt.

### Laserkachel

In tegenstelling tot een kouskachel heeft een laserkachel wel stroom nodig, niet om warmte op te wekken, wel voor de ontsteking van de brander, het display en de ventilator, die voor een goede warmteverdeling zal zorgen.

Dankzij het gepatenteerde inspuitsysteem zal de kachel razendsnel en fluisterstil opstarten. De temperatuur is bij de Qlima laserkachel tot op de graad nauwkeurig instelbaar. Dankzij het zelfdenkende besturingssysteem Fuzzy Logic berekent de kachel het meest efficiënte verbrandingsniveau voor de gevraagde temperatuur en zal deze, eens bereikt, gelijk houden

Qlima petroleumkachels zijn uitgerust met diverse veiligheidsvoorzieningen, zoals omvalbeveiliging en oververhittingsbeveiliging. Hoewel een Qlima laserkachel automatisch zal uitvallen in een onvoldoende geventileerde ruimte, zijn sommige modellen ook uitgerust met een CO<sup>2</sup>-sensor, die je sneller alarmeert bij onvoldoende ventilatie.

### Ruime keuze Qlima kachelbrandstoffen

Qlima biedt verschillende kachelbrandstoffen aan, allen geschikt voor gebruik in jouw Qlima kachel. Afhankelijk van de ruimte waar je de kachel wenst te gebruiken of persoonlijke voorkeuren, kan je kiezen voor kachelbrandstof op petroleum- of gasbasis en met of zonder hernieuwbare grondstoffen.

## Petroleumkachels

Designed for you



# SRE 3231 C-2

Petroleumkachel  
Laserkachel

product sheet

# Qlima

Deze Qlima laserkachel met een vermogen van 3,1 kW is geschikt om ruimtes tot 120m<sup>3</sup> te verwarmen.

De thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur snel wordt bereikt en constant blijft.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een goede warmteverdeling, de CO<sup>2</sup>-sensor voor extra veiligheid.

Energie

A

## Product data overzicht

Productgroep	Laserkachels
Merk	Qlima
Model	SRE 3231 C-2
Kleur	Zilver
EAN code	8713508773407

## Technische specificaties

Brander type	Elektronische injectie brander (BI)	
Vermogen (min./max.)	kW	1,08 / 3,10
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	21 - 48
	m <sup>3</sup>	50 - 120
Verbruik (max.)	l/u	0,323
	g/u	258
Inhoud tank	l	5
Brandtijd	u	15,5 - 44
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	335
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	78 - 123
Geluidsvermogen	dB(A)	28 - 35
Afmetingen (b x d x h)	mm	371 x 299 x 429
Netto gewicht	kg	8
Garantie	jaar	4

**Veiligheid** Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - CO<sub>2</sub> sensor - Kinderslot

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Laserkachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# SRE 4035 C

Petroleumkachel  
Laserkachel

product sheet

# Qlima

Deze Qlima laserkachel met een vermogen van 3,5 kW is geschikt om ruimtes tot 140m<sup>3</sup> te verwarmen.

De thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur snel wordt bereikt en constant blijft.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een goede warmteverdeling, de CO<sup>2</sup>-sensor voor extra veiligheid.

Energie

A

## Product data overzicht

Productgroep	Laserkachels
Merk	Qlima
Model	SRE 4035 C
Kleur	Mat-wit
EAN code	8713508794952

## Technische specificaties

Brander type	Elektronische injectie brander (BI)	
Vermogen (min./max.)	kW	1,19 / 3,50
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	22 - 60
	m <sup>3</sup>	54 - 140
Verbruik (max.)	l/u	0,365
	g/u	292
Inhoud tank	l	5
Brandtijd	u	13,5 - 40
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	335
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	70 - 130
Geluidsvermogen	dB(A)	26 - 39
Afmetingen (b x d x h)	mm	436 x 313 x 435
Netto gewicht	kg	9
Garantie	jaar	4

**Veiligheid** Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - CO<sub>2</sub> sensor - Kinderslot

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Laserkachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# SRE 8040 C

Petroleumkachel  
Laserkachel

product sheet

# Qlima

Deze Qlima laserkachel met een vermogen van 4 kW is geschikt om ruimtes tot 170m<sup>3</sup> te verwarmen.

De thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur snel wordt bereikt en constant blijft.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een goede warmteverdeling, de CO<sup>2</sup>-sensor voor extra veiligheid.

Energie

A

## Product data overzicht

Productgroep	Laserkachels
Merk	Qlima
Model	SRE 8040 C
Kleur	Zilver
EAN code	8713508768410

## Technische specificaties

Brander type	Elektronische injectie brander (BI)	
Vermogen (min./max.)	kW	1,28 / 4,00
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	27 - 68
	m <sup>3</sup>	65 - 170
Verbruik (max.)	l/u	0,416
	g/u	333
Inhoud tank	l	9
Brandtijd	u	21 - 67
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	428
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	88 - 162
Geluidsvermogen	dB(A)	25 - 38
Afmetingen (b x d x h)	mm	466 x 349 x 445
Netto gewicht	kg	13
Garantie	jaar	4

**Veiligheid** Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - CO<sub>2</sub> sensor - Kinderslot

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Lasercachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# SRE 9046 C-2

Petroleumkachel  
Laserkachel

product sheet

# Qlima

Deze Qlima laserkachel met een vermogen van 4,65 kW is geschikt om ruimtes tot 190m<sup>3</sup> te verwarmen.

De thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur snel wordt bereikt en constant blijft.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een goede warmteverdeling, de CO<sup>2</sup>-sensor voor extra veiligheid.

Energie

A

## Product data overzicht

Productgroep	Laserkachels
Merk	Qlima
Model	SRE 9046 C-2
Kleur	Mat-wit
EAN code	8713508794969

## Technische specificaties

Brander type	Elektronische injectie brander (BI)	
Vermogen (min./max.)	kW	1,28 / 4,65
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	30 - 76
	m <sup>3</sup>	75 - 190
Verbruik (max.)	l/u	0,485
	g/u	388
Inhoud tank	l	9
Brandtijd	u	18 - 67
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	428
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	88 - 175
Geluidsvermogen	dB(A)	25 - 39
Afmetingen (b x d x h)	mm	466 x 349 x 445
Netto gewicht	kg	13
Garantie	jaar	4

**Veiligheid** Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - CO<sub>2</sub> sensor - Kinderslot

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Lasercachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# SRE 1330 TC-2

Petroleumkachel  
Laserkachel

product sheet

**TECTRO**

Deze Tectro laserkachel met een vermogen van 3 kW is geschikt om ruimtes tot 120m<sup>3</sup> te verwarmen.

De thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur snel wordt bereikt en constant blijft.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een goede warmteverdeling, de veiligheidsstop voor extra veiligheid.

Energie

A



## Product data overzicht

Productgroep	Laserkachels
Merk	Tectro
Model	SRE 1330 TC-2
Kleur	Zwart
EAN code	8713508773483

## Technische specificaties

Brander type	Elektronische injectie brander (BI)	
Vermogen (min./max.)	kW	1,08 / 3,00
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	20 - 48
	m <sup>3</sup>	48 - 120
Verbruik (max.)	l/u	0,313
	g/u	250
Inhoud tank	l	5
Brandtijd	u	16 - 44
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	335
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	78 - 123
Geluidsvermogen	dB(A)	28 - 35
Afmetingen (b x d x h)	mm	371 x 299 x 429
Netto gewicht	kg	8
Garantie	jaar	2

**Veiligheid** Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - Kinderslot

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Laserkachel, Transport dop, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Assortiment en specificaties



Laserkachels (stroomaansluiting nodig)

Specificaties	SRE 3231 C-2	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2	SRE 1330 TC-2	
Merk	Qlima	Qlima	Qlima	Qlima	Tectro	
Capaciteit (min - max)	kW	1,08 - 3,10	1,19 - 3,50	1,28 - 4,65	1,08 - 3,00	
Voor ruimtes tot (min - max)	m <sup>3</sup>	50 - 120	54 - 140	65 - 170	48 - 120	
	m <sup>2</sup>	21 - 48	22 - 60	27 - 68	30 - 76	20 - 48
Brandstofverbruik (min - max)	l/u	0,113 - 0,323	0,124 - 0,365	0,134 - 0,416	0,134 - 0,485	0,113 - 0,313
Stroomverbruik	W	78 - 123	70 - 130	88 - 162	88 - 175	78 - 123
Tankinhoud	l	5	5	9	9	5
Brandtijd	u	15,5 - 44	13,5 - 40	21 - 67	18 - 67	16 - 44
	B	371	436	466	466	371
Afmetingen in mm	D	299	313	349	349	299
	H	429	435	445	445	429
Nettogewicht	kg	8	9	13	13	8
Garantie	jaar	4	4	4	4	2
<b>Veiligheid</b>	<b>SRE 3631 TC-2</b>	<b>SRE 4035 TC</b>	<b>SRE 8040 TC</b>	<b>SRE 9046 TC</b>	<b>SRE 1330 TC-2</b>	
CO <sub>2</sub> -sensor	✓	✓	✓	✓		
Omvalbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	
Veiligheidsstop	✓	✓	✓	✓	✓	
Kinderslot	✓	✓	✓	✓	✓	
Oververhittingsbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Extra comfort</b>	<b>SRE 3631 TC-2</b>	<b>SRE 4035 TC</b>	<b>SRE 8040 TC</b>	<b>SRE 9046 TC</b>	<b>SRE 1330 TC-2</b>	
Dagtimer	✓	✓	✓	✓	✓	
Spaarstand	✓	✓	✓	✓	✓	
Geavanceerd regelsysteem	✓	✓	✓	✓	✓	
Vorstbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	
Automatische brandtijdverlenging	✓	✓	✓	✓	✓	
Thermostaatfunctie	✓	✓	✓	✓	✓	
Silent start-functie			✓	✓		
Clean grip dop					✓	
Easy Touch dop	✓	✓	✓	✓		
Incl. brandstofhevelpomp	✓	✓	✓	✓		
EAN code	8713508773407	8713508794952	8713508768410	8713508794969	8713508773483	



# R 4224 S TC-2

Petroleumkachel  
Kouskachel

product sheet

# Qlima

Deze Qlima kouskachel met een vermogen van 2,4 kW is geschikt om ruimtes tot 85m<sup>3</sup> te verwarmen.

De kachel werkt op batterijen en is dus geschikt voor ruimtes zonder stroompunt. Door het hoge vermogen warmt de ruimte snel op, de handwarme bovenplaat en omvalbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.

Energie

A

## Product data overzicht

Productgroep	Kouskachels
Merk	Qlima
Model	R 4224S TC-2
Kleur	Zwart
EAN code	8713508709635

## Technische specificaties

Brander type	Enkele brander	
Capaciteit verwarmen	kW	2,40
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	16 - 34
	m <sup>3</sup>	40 - 85
Verbruik (max.)	l/u	0,25
	g/u	200
Inhoud tank	l	4,2
Brandtijd	u	16,8 - 16,8
Batterij(en) nodig	Ja	
Batterij(en) bijgesloten	Nee	
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 495
Netto gewicht	kg	9
Garantie	jaar	4

Veiligheid Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Inhoud verpakking

Kouskachel, Transport dop, Handmatige hevelpomp, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# R 8128 S C-2

Petroleumkachel  
Kouskachel

product sheet

# Qlima

Deze Qlima kouskachel met een vermogen van 2,8 kW is geschikt om ruimtes tot 105 m<sup>3</sup> te verwarmen.

De kachel werkt op batterijen en is geschikt voor ruimtes zonder stroompunt. Door het hoge vermogen warmt de ruimte snel op, de handwarme bovenplaat, omvalbeveiliging en CO<sup>2</sup>-sensor zorgen voor extra veiligheid.

Energie

A

## Product data overzicht

Productgroep	Kouskachels
Merk	Qlima
Model	R 8128S C-2
Kleur	RVS
EAN code	8713508709673

## Technische specificaties


Brander type	Dubbele brander	
Capaciteit verwarmen	kW	2,85
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	20 - 42
	m <sup>3</sup>	50 - 105
Verbruik (max.)	l/u	0,297
	g/u	238
Inhoud tank	l	5,2
Brandtijd	u	17,5 - 17,5
Batterij(en) nodig	Ja	
Batterij(en) bijgesloten	Nee	
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 505
Netto gewicht	kg	10
Garantie	jaar	4

Veiligheid Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - CO<sub>2</sub> sensor

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Inhoud verpakking

Kouskachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

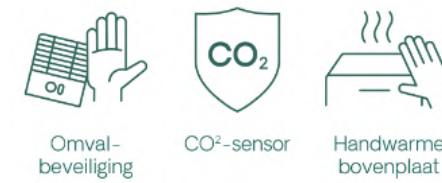

Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.





Kies voor  
kachelbrandstof  
van topkwaliteit

**Qlima**



**Qlima Premium Quality Fuels**

Designed for you

## Qlima Premium Quality Fuels

Qlima is de Europese marktleider in kachelbrandstoffen voor verplaatsbare kachels. Na meer dan 40 jaar innovatie produceert Qlima vandaag enkel brandstoffen van topkwaliteit. Ons geheim ligt in de combinatie van ons unieke in-house 'from ship to shop' productieproces en onze hooggekwalificeerde en toegewijde mensen.

### Kies voor kwaliteit

Alle Qlima brandstoffen zijn uitvoerig getest door onafhankelijke laboratoria. Met Qlima Premium Quality Fuels ben je altijd verzekerd van de hoogste zuiverheid, kwaliteit en efficiëntie. Alle Qlima Premium Quality Fuels leveren uitmuntende prestaties en bieden je zo een ultieme warmtebeleving voor alle merken verplaatsbare kachels.

### Qlima Performance Meter

Het verschil tussen de verschillende Qlima labels is klein, maar het verschil met andere merken is aanzienlijk. Om het verschil tussen de labels op een niet al te technische manier uit te leggen hebben we de Qlima Performance Meter ontwikkeld, de meter is altijd terug te vinden op de verpakking van de Qlima brandstoffen.

### Veilig in gebruik en opslag

Qlima brandstoffen hebben een uitermate laag zwavel- en aromaatgehalte, daarmee voldoen deze ruimschoots aan de strengste Europese normen en scoren deze een stuk beter dan normale paraffine. Door hun hoge vlampunt zijn Qlima brandstoffen niet snel ontvlambaar, veilig om te vervoeren en hoeven ze niet in aangepaste ruimtes te worden opgeslagen. Elke can beschikt bovendien over een verzegeling onder de dop en een kindvriendelijke sluiting.

### Reductie verpakkingsmateriaal

In 2021 is PVG onderscheiden met de prestigieuze Solar Impulse Efficient Solution Label voor het reduceren van verpakkingsmateriaal van haar brandstoffen, zonder concessies te doen aan de stevigheid van de verpakkingen. **Milieubewust**

Gedurende het ontwikkelingsproces wordt niet alleen naar de brandstof gekeken, maar ook naar de verpakkingen. Zo biedt Qlima haar brandstof aan in 100% recyclebare eco-cans van PET.

### Productie in eigen 'hightech production plant' (Gent, BE)

Als pionier in onderzoek naar en de ontwikkeling van hoogwaardige kachelbrandstoffen is Qlima uitgegroeid tot Europees marktleider.

Het 'ship to shop'-concept omschrijft het Gentse productie- & afvulproces waarin kwaliteit en zuiverheid centraal staan. Na elke bewerking wordt de brandstof getest, rapporten worden geanalyseerd en gedocumenteerd. Door uitgebreid testen en vernieuwen staat er een compleet assortiment kachelbrandstoffen en is ook de logistieke operatie uitermate geoptimaliseerd.

Qlima heeft binnen de markt significante doorbraken gerealiseerd, denk hierbij aan het inzetten van isoparaffine als kachelbrandstof, het ontwikkelen van biobrandstoffen, en het creëren van recyclebare PET-verpakkingen.



# Extra

Qlima Premium Quality Fuel

product sheet

# Qlima

Als basis voor Qlima Extra wordt petroleum gebruikt. Dankzij het hightech raffinage- en hydrogenatieproces bevat Qlima Extra een uiterst laag aromaat- en zwavel-gehalte in vergelijking met normale paraffine en behoort het tot de kwalitatiefste kachelbrandstoffen op de markt.

Qlima Extra biedt een uiterst effectieve combinatie van een geurloos\* product en een hoge rendementsverbranding.

Qlima Extra is geschikt voor gebruik in alle merken verplaatsbare kachels.

\*milde geur is mogelijk tijdens opstarten en doven van de kachel



Geurloos\*



100% recycleerbare PET-can



Geschikt voor alle merken

## Product data overzicht

Productgroep	Paraffine
Merk	Qlima
Model	Extra 20 L
Verpakking	PET can
EAN code	8713508708072

## Product informatie

Type	Geïmporteerde minerale olie	
Olie categorie	Semi zwaar	
HS Douane code	27081925	
Kleur	Transparant	
Aromaten voor inkleuring (Spec.)	%/vol	0,3
Vlampunt (Typ.)	°C	> 68
Dichtheid bij 20 °C (typisch)	kg/l	0,8
ADR	Niet van toepassing (hoog vlampunt)	

**Aanbevelingen voor opslag**  
Binnen, niet in direct zonlicht en/of op een vochtige plek. PVG is niet verantwoordelijk voor mogelijke verslechtering van de verpakking / inhoud als gevolg van externe opslag.

*Dit product is geregistreerd bij het International Information Centre for Dangerous Goods (B.I.G) dat 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +32 (0) 14 58 4545.*

Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over transport, veiligheid en opslag.

## Eigenschappen verpakking

Liters per verpakking	l	20
Verpakking	PET can	
Sluiting	Kindveilige sluiting, CRC-TE Inductie verzegeling	
Pallet type	CP2 (80x120 cm)	
Liter per pallet	l	900
Cans per pallet		45
Bruto gewicht	kg	16,5
Gewicht pallet	kg	765
Afmetingen can (w x d x h)	cm	24 x 26 x 44
Pallets per vrachtwagen	stuks	32
Cans per vrachtwagen	stuks	1440
Liters/gewicht per vrachtwagen	l/kg	28800 l = 24480 kg



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Kristal

Qlima Premium Quality Fuel

product sheet

# Qlima

Als basis voor Qlima Kristal wordt gas gebruikt.

Middels een productieproces dat 'GTL proces' heet wordt het gas geconverteerd tot een synthetische kachelbrandstof, ook wel isoparaffine genoemd.

Door zijn kwalitatieve grondstof en productie-proces is Qlima Kristal zo goed als aromaatvrij en bevat het geen zwavel. Qlima Kristal is hierdoor de meest hoogwaardige en geurloze kachelbrandstof.

Qlima Kristal is geschikt voor gebruik in alle merken verplaatsbare kachels.



Geurloos



100% recycleerbare PET-can



Geschikt voor alle merken

## Product data overzicht

Productgroep	Paraffine
Merk	Qlima
Model	Kristal 20 L
Verpakking	PET can
EAN code	8713508708119

## Product informatie

Type	Mengsel van minerale oliën	
Olie categorie	Semi zwaar	
HS Douane code	27101925	
Kleur	Transparant	
Aromaten voor inkleuring (Spec.)	%/vol	0,007
Vlampunt (Typ.)	°C	> 70
Dichtheid bij 20 °C (typisch)	kg/l	0,8
ADR	Niet van toepassing (hoog vlampunt)	

**Aanbevelingen voor opslag**  
Binnen, niet in direct zonlicht en/of op een vochtige plek. PVG is niet verantwoordelijk voor mogelijke verslechtering van de verpakking / inhoud als gevolg van externe opslag.

*Dit product is geregistreerd bij het International Information Centre for Dangerous Goods (B.I.G) dat 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +32 (0) 14 58 4545.*

Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over transport, veiligheid en opslag.

## Eigenschappen verpakking

Liters per verpakking	l	20
Verpakking	PET can	
Sluiting	Kindveilige sluiting, CRC-TE Inductie verzegeling	
Pallet type	CP2 (80x120 cm)	
Liter per pallet	l	900
Cans per pallet		45
Bruto gewicht	kg	16,5
Gewicht pallet	kg	765
Afmetingen can (w x d x h)	cm	24 x 26 x 44
Pallets per vrachtwagen	stuks	32
Cans per vrachtwagen	stuks	1440
Liters/gewicht per vrachtwagen	l/kg	28800 l = 24480 kg



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.







Innovatieve  
verwarming,  
milieuvriendelijk  
en efficiënt

Qlima



## Pelletkachels

Een pelletkachel biedt het beste van twee werelden: de gezelligheid van een zichtbare vlam en het gebruiksgemak van een centraal verwarmingssysteem. Vul het reservoir met houtpellets, kies de gewenste temperatuur en de pelletkachel doet de rest. Houtpellets hebben een hoog rendement en zijn overal verkrijgbaar.

Qlima pelletkachels bieden een moderne en ecologische manier om jouw woning te verwarmen. Deze verwarmingssystemen gebruiken houtpellets als brandstof, wat niet alleen een duurzame keuze is, maar ook zorgt voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier om jouw huis op een comfortabele temperatuur te houden.

### Wat zijn pelletkachels?

Pelletkachels zijn verwarmingssystemen die werken op kleine, samengeperste houtpellets. Deze pellets worden automatisch aangevoerd naar de verbrandingskamer, waar ze worden verbrand om warmte te genereren. Het resultaat is een constante en efficiënte warmteafgifte met een minimale hoeveelheid as en rook.

### Waarom kiezen voor Qlima pelletkachels?

- **Duurzaamheid:** Qlima pelletkachels maken gebruik van houtpellets, een hernieuwbare brandstofbron. Houtpellets worden gemaakt van resthout en zaagsel, waardoor ze een milieuvriendelijke keuze zijn die bijdraagt aan het verminderen van de CO<sup>2</sup>-uitstoot.
- **Hoge efficiëntie:** onze pelletkachels zijn ontworpen om een hoog rendement te leveren. De verbranding van pellets is zeer efficiënt, wat betekent dat je meer warmte krijgt uit elke pellet en tegelijkertijd jouw energiekosten kunt verlagen.
- **Gebruiksgemak:** Qlima pelletkachels zijn uitgerust met automatische brandstoftoevoer, waardoor je zich geen zorgen hoeft te maken over regelmatig bijvullen van brandstof. Ze beschikken ook over een gebruiksvriendelijk bediening waarmee je de temperatuur en andere instellingen eenvoudig kunt aanpassen.

- **Onderhoud:** Qlima pelletkachels zijn ontworpen voor eenvoudig onderhoud. De slimme ontwerpkenmerken minimaliseren de behoefte aan frequente schoonmaakbeurten, waardoor je meer tijd hebt om van jouw warmte te genieten.
- **Stijlvol ontwerp:** Qlima pelletkachels zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afwerkingen, zodat je een model kunt kiezen dat perfect past bij jouw interieur. Van moderne tot klassieke ontwerpen, er is altijd een optie die past bij jouw smaak en behoeften.

### Voordelen van Qlima pelletkachels

- **Lage operationele kosten:** door de hoge efficiëntie en het gebruik van betaalbare, hernieuwbare brandstof zijn de operationele kosten van een pelletkachel doorgaans lager dan die van traditionele verwarmingstoestellen.
- **Consistente warmte:** de automatische brandstoftoevoer en het geavanceerde verbrandingsmechanisme zorgen voor een constante en gelijkmatige warmteverdeling in jouw ruimte.
- **Milieuvriendelijk:** door gebruik te maken van houtpellets, dragen Qlima pelletkachels bij aan een duurzamere toekomst. De verbranding van pellets produceert minder CO<sub>2</sub> en is dus een ecologisch verantwoorde keuze.

### Ervaar de voordelen van Qlima pelletkachels

Qlima pelletkachels bieden een efficiënte, duurzame en esthetisch aantrekkelijke verwarmingsoptie voor elk huis. Ontdek ons assortiment en vind de pelletkachel die het beste past bij jouw verwarmingsbehoeften en interieurstijl.

## Pelletkachels

Designed for you



# Eleonora 74-2

## Pelletkachel

### product sheet

# Qlima

De pelletkachel Eleonora 74-2 S-Line heeft een hoog rendement tot 91%, een maximale capaciteit van 7,8 kW en kan een ruimte verwarmen tot 200 m<sup>3</sup>.

De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde.

Energie

# A+



Aangename warmte



Aanpasbare temperatuur



Dagtimer



Smart Connect kit AD optioneel  
Bestelcode: 8713508787770

### Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Eleonora 74-2 S-Line
Kleur	Grijs
EAN code	8713508777269

### Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	8,7
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	3 - 7,8
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 1,8
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 106
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	91 - 200
	m <sup>2</sup>	36 - 80
Emissiestof (nominaal bij 13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	12
Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	116 - 120
Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	2 - 7
Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	62,5 - 187,5
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 <sup>-</sup> / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 476 x 899
Netto gewicht	kg	77
Tankinhoud	kg	13
Geluidsvermogen	dB(A)	39 - 52
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	135 / 84,4
Kanaliseerbaar		Nee
Efficiëntie (nom./gereduceerd)	%	90,2 / 91,3
Brandtijd	u	7 - 18
Brandstof type		6x30mm pellet
EEL / Energie klasse		126 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Fiorina 90-2

## Pelletkachel

### product sheet

# Qlima

De pelletkachel Fiorina 90-2 S-Line heeft een hoog rendement tot 91,3%, een maximale capaciteit van 8,7 kW en kan een ruimte verwarmen tot 240 m<sup>3</sup>.

De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde.

Energie

# A+



Aangename warmte



Aanpasbare temperatuur



Dagtimer



Smart Connect kit AD optioneel  
Bestelcode: 8713508787770

### Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Fiorina 90-2 S-Line
Kleur	Grijs
EAN code	8713508765945

### Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	9,7
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	3 - 8,7
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 2
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 115
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	80 - 240
	m <sup>2</sup>	32 - 96
Emissiestof (nominaal bij 13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	12
Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	121 - 120
Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	2 - 7
Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	50 - 187,5
Bediening		thermostatisch / afstandsbediening
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 <sup>-</sup> / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 476 x 996
Netto gewicht	kg	91
Tankinhoud	kg	13
Geluidsvermogen	dB(A)	39 - 52
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	145,9 / 84,4
Kanaliseerbaar		Nee
Efficiëntie (nom./gereduceerd)	%	89,5 / 91,3
Brandtijd	u	6,5 - 18
Brandstof type		6x30mm pellet
EEL / Energie klasse		126 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Viola 85-2

## Pelletkachel

### product sheet

# Qlima

De pelletkachel Viola 85 S-Line heeft een hoog rendement tot 94%, een maximale capaciteit van 7,7 kW en kan een ruimte verwarmen tot 220 m<sup>3</sup>.

De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde.

Energie

# A+



Aangename  
warmte



Aanpasbare  
temperatuur



Weektimer



Smart Connect kit AD optioneel  
Bestelcode: 8713508787794

### Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Viola 85-2 S-line
Kleur	Zwart
EAN code	8713508776996

### Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	8,5
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	3,2 - 7,7
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 1,8
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	290 / 60
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	97 - 220
	m <sup>2</sup>	39 - 90
Emissiestof (nominaal bij 13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	13
Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	140 - 133
Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	-
Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	750 - 112,5
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 <sup>~</sup> / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	515 x 525 x 1010
Netto gewicht	kg	68
Tankinhoud	kg	15
Geluidsvermogen	dB(A)	36 - 37
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	132,4 / 69,9
Kanaliseerbaar		Nee
Efficiëntie (nom./gereduceerd)	%	90,6 / 94
Brandtijd	u	8,4 - 20,7
Brandstof type		6x30mm pellet
EEL / Energie klasse		124 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Viola 100-2

## Pelletkachel

### product sheet

# Qlima

De pelletkachel Viola 100 S-Line heeft een hoog rendement tot 94%, een maximale capaciteit van 8,7 kW en kan een ruimte verwarmen tot 240 m<sup>3</sup>.

De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde.

Energie

# A+



Aangename  
warmte



Aanpasbare  
temperatuur



Weektimer



Smart Connect kit AD optioneel  
Bestelcode: 8713508787794

### Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Viola 100-2 S-line
Kleur	Zwart
EAN code	8713508777009

### Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	9,8
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	3,2 - 8,7
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 2
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	290 / 60
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	0 - 240
	m <sup>2</sup>	0 - 96
Emissiestof (nominaal bij 13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	15
Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	137 - 133
Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	-
Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	100 - 112,5
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 <sup>~</sup> / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	515 x 525 x 1010
Netto gewicht	kg	68
Tankinhoud	kg	15
Geluidsvermogen	dB(A)	36 - 37
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	153,7 / 69,9
Kanaliseerbaar		Nee
Efficiëntie (nom./gereduceerd)	%	88,9 / 94
Brandtijd	u	7,3 - 20,7
Brandstof type		6x30mm pellet
EEL / Energie klasse		125 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# Isotta 94

## Pelletkachel

### product sheet

# Qlima

De hoek pelletkachel Isotta 94 S-Line heeft een hoog rendement tot 93%, een maximale capaciteit van 9,84 kW en kan een ruimte verwarmen tot 295 m<sup>3</sup>.

De rookgasafvoer is naar keuze te plaatsen aan de zijkant of aan de bovenkant van de kachel.

Energie

# A+



Aangename warmte



Aanpasbare temperatuur



Dagtimer



### Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Isotta 94 S-Line
Kleur	Zwart
EAN code	8713508778747

### Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	10,96
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	2,92 - 9,84
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,65 - 2,27
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 100
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	12 - 295
	m <sup>2</sup>	4 - 118
Emissiestof (nominaal bij 13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	10,7
Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	99,3 - 61,4
Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	4,3 - 17,4
Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	125 - 625
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 <sup>-</sup> / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	760 x 570 x 950
Netto gewicht	kg	140
Tankinhoud	kg	15
Geluidsvermogen	dB(A)	38 - 54
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde / bovenkant
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	163 / 83
Kanaliseerbaar		Nee
Efficiëntie (nom./gereduceerd)	%	89,76 / 93,4
Brandtijd	u	6,6 - 23
Brandstof type		6x30mm pellet
EEL / Energie klasse		127 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Amadea 116

## Luchtdichte pelletkachel

### product sheet

# Qlima

De luchtdichte pelletkachel Amadea 116 heeft een hoog rendement tot 94%, een maximale capaciteit van 10,3 kW en kan 2 ruimtes verwarmen tot 285 m<sup>3</sup>.

De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde.

Energie

# A+



Aangename warmte



Smart Connect



Weektimer



### Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Amadea 116
Kleur	Zwart
EAN code	8713508709383

### Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	11,6
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	3,52 - 10,3
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,77 - 2,39
Kanaliseerbaar		enkel
Hermetisch afgesloten		Ja
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 300
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	105 - 285
	m <sup>2</sup>	42 - 114
Emissiestof (nominaal bij 13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	11,8
Emissie NOx bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	111,4 - 111,8
Emissie OGC bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	6,3 - 13,9
Emissie CO bij 13% O <sub>2</sub> (nominaal/geduceerd)	mg/m <sup>3</sup>	237,5 - 600
Bediening		Tuya / Wi-Fi / afstandsbediening
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	230 <sup>-</sup> / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	530 x 530 x 1080
Netto gewicht	kg	106
Tankinhoud	kg	20
Geluidsvermogen	dB(A)	38 - 54
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	218,6 / 79,02
Kanaliseerbaar		Ja
Efficiëntie (nom./gereduceerd)	%	88,76 / 94,39
Brandtijd	u	8,5 - 26
Brandstof type		6x30mm pellet
EEL / Energie klasse		124 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# Assortiment en specificaties



Specificaties		Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Viola 85-2 S-line
Capaciteit (min - max)	kW	3 - 7,8	3 - 8,7	3,2 - 7,7
Thermische effectiviteit	%	90,2 - 91,3	89,5 - 91,3	90,6 - 94
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	200	240	220
Verbruik (min-max)	kg/u	0,7 - 1,8	0,7 - 2,0	0,7 - 1,8
Elektrisch verbruik ontsteking	W	300 - 106	300 - 115	290 - 60
Tankinhoud	kg	13	13	15
Brandtijd	u	7 - 18	6,5 - 18	8,4 - 20,7
Temperatuur rookgassen (nom-min)	°C	135 - 84,4	145,9 - 84,4	132,4 - 69,9
Afmetingen in mm	B	470	470	515
	D	476	476	525
	H	899	996	1010
Rookgasvoer aansluiting		achterzijde	achterzijde	achterzijde
Nettogewicht	kg	77	91	68
Garantie	jaar	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*
Veiligheid		Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Viola 85-2 S-line
Oververhittingsbeveiliging		✓	✓	✓
Drukcontrole		✓	✓	✓
Rookgasafvoer bij stop		✓	✓	✓
Extra comfort		Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Viola 85-2 S-line
Afstandsbediening		✓	✓	✓
Wifi		optioneel	optioneel	optioneel
Geschikt voor meerdere ruimtes				
Dag-/weektimer		✓	✓	✓
Handige asafvoer		✓	✓	✓
Stand-by functie		✓	✓	✓
Turbo functie		✓	✓	✓
Bespaarstand		✓	✓	✓
Automatisch filterreinigingsprogramma		✓	✓	✓
Luchtdicht				
Vuurpot		Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
EAN code		871350877269	8713508765945	8713508776996

\*Ga naar <https://www.qlima.nl/installatieservice-pellet-kachels> voor alle info en voorwaarden



Specificaties		Viola 100-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Capaciteit (min - max)	kW	3,2 - 8,7	2,92 - 9,84	3,52 - 10,3
Thermische effectiviteit	%	88,9 - 94	89,8 - 93,4	88,8 - 94,4
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	240	295	285
Verbruik (min-max)	kg/u	0,7 - 2	0,65 - 2,27	0,77 - 2,39
Elektrisch verbruik ontsteking	W	290 - 60	300 - 100	300 - 300
Tankinhoud	kg	15	15	20
Brandtijd	u	7,3 - 20,7	6,6 - 23	8,5 - 26
Temperatuur rookgassen (nom-min)	°C	153,7 - 69,9	163 - 83	218,6 - 79,02
Afmetingen in mm	B	515	760	530
	D	525	570	530
	H	1010	950	1080
Rookgasvoer aansluiting		achterzijde	bovenzijde / achterzijde	achterzijde
Nettogewicht	kg	68	140	106
Garantie	jaar	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*
Veiligheid		Viola 100-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Oververhittingsbeveiliging		✓	✓	✓
Drukcontrole		✓	✓	✓
Rookgasafvoer bij stop		✓	✓	✓
Extra comfort		Viola 100-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Afstandsbediening		✓	✓	✓
Wifi		optioneel		✓
Geschikt voor meerdere ruimtes				✓
Dag-/weektimer		✓	✓	✓
Handige asafvoer		✓	✓	✓
Stand-by functie		✓	✓	✓
Turbo functie		✓	✓	✓
Bespaarstand		✓	✓	✓
Automatisch filterreinigingsprogramma		✓	✓	✓
Luchtdicht				✓
Vuurpot		Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
EAN code		8713508777009	8713508778747	8713508709383



# Procedure opstartservice pelletkachels

**QLIMA:** GRATIS opstartservice (t.w.v. € 250,00) + 2 jaar extra garantie  
**TECTRO/STOVER/EUROSTOVE:** betalende opstartservice + 1 jaar extra garantie

**De opstartservice moet worden uitgevoerd door een Qlima Servicepartner, dit garandeert een optimale werking van uw kachel en activeert uw garantie. Door geen gebruik te maken van de opstartservice aanvaardt de klant het risico op verlies van de garantie op de kachel.**

## 1 Installeer uw pelletkachel / installatie door Qlima Servicepartner

De installatie van de pelletkachel dient uitgevoerd te worden conform de geldende lokale en nationale normen en de richtlijnen die vermeld staan in de installatie handleiding. Voor meer info over een correcte installatie en richtlijnen voor het rookgaskanaal.

Richtlijnen rookgaskanalen: [www.qlima.nl/installatiepelletkachels](http://www.qlima.nl/installatiepelletkachels)

Het is mogelijk om de volledige installatie te laten uitvoeren door een Qlima Servicepartner. De uit te voeren werken of aanpassingen worden enkel uitgevoerd op basis van een schriftelijke offerte. Houdt bij een aanvraag voor volledige installatie rekening met een langere wachttijd. In het geval van Qlima pelletkachels wordt het deel van de waarde van de opstartservice (€250) door PVG betaald, het saldo is ten laste van de klant.

## 2 Neem contact op met de Qlima Servicepartner verantwoordelijk voor uw regio

Na de correcte installatie van uw kachel neemt u contact op met uw Qlima Servicepartner om de opstartservice te laten uitvoeren. Onze servicepartners proberen elke aanvraag tijdig te behandelen en de opstartservice uit te voeren binnen de 15 werkdagen na de aanvraag (kan afwijken naargelang de drukte).

**Pellet Service Nederland - Tel: +31 85 016 14 23 - Web: [www.psn.nu](http://www.psn.nu)**

## 3 Opstartservice aan huis door uw Qlima Servicepartner

Inbegrepen in de opstartservice

- Controle op de veiligheid en correctheid van de installatie
- Instellen van de parameters voor een optimaal rendement
- Uitleg over bediening en onderhoud van de kachel
- Verplaatsingskosten

Kostprijs opstartservice Qlima pelletkachels

- Gratis

Kostprijs opstartservice Tectro/Stover/Eurostove pelletkachels

- €250

**Wanneer de kachel NIET volgens de richtlijnen werd geïnstalleerd zal de Servicepartner geen opstartservice kunnen uitvoeren (niet veilig). Eventuele extra kosten voor een nieuwe interventie of het conform maken van de installatie zijn ten laste van de consument.**

## 4 Activering van de garantie

De garantie wordt geactiveerd onder de voorwaarden zoals genoemd in de "gebruikshandleiding".

QLIMA: 2 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar extra garantie

TECTRO/STOVER/EUROSTOVE: 2 jaar fabrieksgarantie + 1 jaar extra garantie

Voorwaarden van de garantie

- Ten minste 1 jaarlijks onderhoud en na elke SERV. Melding op de kachel
- Opstartservice en onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkende Qlima Service Partner
- De garantie is beperkt tot maximaal 5000 branduren.
- De garantie geldt niet op slijtage onderdelen zoals pakkingen, ontstekingsstaaf, branderpot, glasbreuk, ... (deze lijst is limitatief).



Gezellige warmte,  
makkelijk  
verplaatsbaar

# Qlima



## Gaskachels

Een gaskachel kan elke ruimte op elk gewenst moment verwarmen. Alle gaskachels zijn zeer veelzijdig, zeer mobiel en kunnen worden gebruikt om de gewenste ruimte snel van extra warmte te voorzien en je warm te houden.

Welkom bij de wereld van Qlima gaskachels, waar innovatie en comfort samenkomen om jouw leefomgeving te transformeren. Onze gaskachels zijn ontworpen met oog voor detail en met de nieuwste technologieën om je een ongeëvenaard niveau van warmte en efficiëntie te bieden.

### Waarom kiezen voor Qlima?

- **Optimaal comfort:** Qlima gaskachels zijn ontworpen om een aangename en constante warmte te leveren, zodat je altijd kunt genieten van een comfortabele temperatuur in jouw huis, ongeacht het seizoen.
- **Energiezuinig:** Qlima gaskachels zijn uitgerust met geavanceerde technologieën die zorgen voor een efficiënte verbranding en een lager energieverbruik. Dit betekent lagere energiekosten voor je en een kleinere ecologische voetafdruk.
- **Eenvoudige bediening:** Qlima gaskachels zijn eenvoudig te bedienen.; je kunt de temperatuur instellen en de verwarming naar wens aanpassen zonder gedoe.
- **Stijlvol ontwerp:** Qlima gaskachels passen naadloos in elk interieur met hun moderne en stijlvolle ontwerp. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en afwerkingen om aan jouw esthetische voorkeuren te voldoen.
- **Veiligheid voorop:** veiligheid staat bij Qlima hoog in het vaandel. Onze gaskachels zijn uitgerust met meerdere veiligheidssystemen, waaronder automatische zuurstofmeters en een omvalbeveiliging, zodat je met een gerust hart kunt genieten van de warmte.

### Productassortiment

Qlima biedt een breed scala aan gaskachels, van compacte modellen voor kleinere ruimtes tot krachtige units voor grotere kamers. Elk model is ontworpen om aan jouw specifieke behoeften te voldoen, met variabele instellingen en functies die het gebruiksgemak verhogen.

### Ontdek de kwaliteit van Qlima

Bij Qlima geloven we in de kracht van kwaliteit en innovatie. Onze gaskachels worden vervaardigd met de hoogste normen in gedachten, zodat je kunt genieten van betrouwbare prestaties en langdurig comfort. Ontdek hoe een Qlima gaskachel jouw huis kan transformeren en ervaar zelf de voordelen van moderne verwarmingsopties.

## Gaskachels

Designed for you



# GH 741 RM

## Compacte gaskachel

### product sheet

# Qlima

De compacte gaskachel GH 741 RM is speciaal ontworpen voor standaard gasflessen van 5 kg.

Het heeft een maximale verwarmcapaciteit van 4,1 kW met 3 standen en verwarmt ruimtes tot 130 m<sup>3</sup>.

Energie

A



### Product data overzicht

Productgroep	Gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 741 RM
Kleur	Wit
EAN code	8713508783222

### Technische specificaties

Stappen capaciteit		1500/2800/4100
Verwarmingscapaciteit	kW	4,1
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Energie klasse		A
Verbruik (min./max.)	g/u	109 - 298
Brandtijd	u	17 - 46
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	25 - 52
	m <sup>3</sup>	68 - 130
Gas fles capaciteit	kg	5
Afmetingen gasfles compartiment (Ø/h)	mm	310 / 450
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	380 x 290 x 550
Netto gewicht	kg	6
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

#### GASDRUKREGELAAR 30 mbar

Een regulatorset 30 mbar, geschikt voor zowel propaan als butaan, is afzonderlijk verkrijgbaar en past op zo goed als alle gasflessen.

Bestelcode: 8713508781747



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# GH 342 RV

## Opvouwbare gaskachel

### product sheet

# Qlima

De opvouwbare gaskachel GH 342 RV is door het slimme, ruimtebesparende ontwerp eenvoudig op te bergen in de meegeleverde draagtas.

Met een maximale verwarmcapaciteit van 4,2 kW verwarm je een ruimte tot 135 m<sup>3</sup>. Een standaard gasfles van 15 kg past achter in de kachel.

Energie

A



### Product data overzicht

Productgroep	Opvouwbare gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 342 RV
Kleur	Zwart
EAN code	8713508791067

### Technische specificaties

Stappen capaciteit		3 (1500 / 2800 / 4200 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	4,2
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Energie klasse		A
Verbruik (min./max.)	g/u	117 - 305
Brandtijd	u	49 - 138
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	25 - 54
	m <sup>3</sup>	63 - 135
Gas fles capaciteit	kg	15
Afmetingen gasfles compartiment (Ø/h)	mm	320 / 615
Bediening		mechanisch
Inbegrepen - type regelaarset		N.A.
Afmetingen (b x d x h)	mm	422 x 473 x 743
Netto gewicht	kg	10
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Inhoud verpakking

Opvouwbare gaskachel, Draagtas, Gebruikershandleiding

#### GASDRUKREGELAAR 30 mbar

Een regulatorset 30 mbar, geschikt voor zowel propaan als butaan, is afzonderlijk verkrijgbaar en past op zo goed als alle gasflessen.

Bestelcode: 8713508781747



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# GH 959 RF

Hybride gaskachel

product sheet

# Qlima

De hybride gaskachel GH 959 RF heeft een gecombineerde verwarmcapaciteit van 5,9 kW. Het verwarmt ruimtes tot 195 m<sup>3</sup>. Een standaard gasfles van 15 kg past achter in de kachel en een elektrische aansluiting doet de rest. De gas/elektrische hybride technologie biedt de mogelijkheid om gelijktijdig of los van elkaar te werken.

Energie

# A

## Product data overzicht

Productgroep	Hybride gaskachels
Merk	Qlima
Model	GH 959 RF
Kleur	Grijs
EAN code	8713508773247

## Technische specificaties

Stappen capaciteit	Gas	3 (1500 / 2800 / 4100)W
	Elektrisch	2 (900/1800)W
Verwarmingscapaciteit	kW	5,9
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Energie klasse		A
Verbruik (min./max.)	g/u	109 / 204 / 298
Brandtijd	u	50 - 138
Ingebouwde thermostaat elektrisch verwarmen		Ja
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	8
Beschermingsklasse		IPX0
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	20 - 78
	m <sup>3</sup>	50 - 195
Gas fles capaciteit	kg	15
Afmetingen gasfles compartiment (Ø/h)		330 / 615
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	420 x 352 x 730
Netto gewicht	kg	11
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

### GASDRUKREGELAAR 30 mbar

Een regulatorset 30 mbar, geschikt voor zowel propaan als butaan, is afzonderlijk verkrijgbaar en past op zo goed als alle gasflessen.

Bestelcode: 8713508781747



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# GH 8034

Gaskachel

product sheet

# Qlima

De design gaskachel GH 8034 beschikt over 6 warmtestanden met een maximale verwarmcapaciteit van 3,4 kW. Zo kun je het vermogen altijd aanpassen aan de gewenste temperatuur.

De kachel verwarmt een ruimte tot 110 m<sup>3</sup> en een standaard gasfles van 15 kg past achter in de kachel.

Energie

# A

## Product data overzicht

Productgroep	Gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 8034
Kleur	Zwart
EAN code	8713508782034

## Technische specificaties

Stappen capaciteit		1900~3400
Verwarmingscapaciteit	kW	3,4
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Energie klasse		A
Verbruik (min./max.)	g/u	138 - 247
Brandtijd	u	61 - 108
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	18 - 44
	m <sup>3</sup>	68 - 110
Gas fles capaciteit	kg	15
Afmetingen gasfles compartiment (Ø/h)	mm	320 / 650
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 420 x 720
Netto gewicht	kg	15
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*


## Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

### GASDRUKREGELAAR 30 mbar

Een regulatorset 30 mbar, geschikt voor zowel propaan als butaan, is afzonderlijk verkrijgbaar en past op zo goed als alle gasflessen.

Bestelcode: 8713508781747

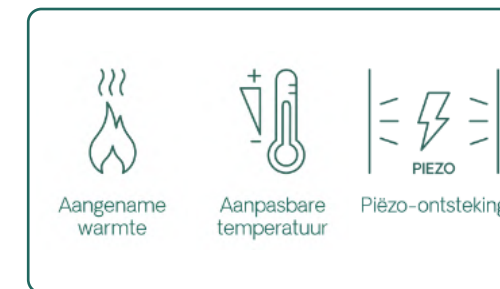

Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.





Ideale verwarming  
voor grote ruimtes

Qlima

## Warmtekanonnen Gas & Bi-fuel

Qlima heteluchtkanonnen zijn innovatieve verwarmingsooplossingen ontworpen om snel en efficiënt warmte te leveren in diverse situaties. Deze apparaten combineren geavanceerde technologie met gebruiksvriendelijke kenmerken om een betrouwbare en krachtige verwarming te bieden voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

### Waarom kiezen voor Qlima heteluchtkanonnen?

- **Krachtige verwarming:** Qlima heteluchtkanonnen zijn uitgerust met krachtige verwarmingssystemen die snel grote hoeveelheden warme lucht kunnen verspreiden. Dit maakt ze ideaal voor het verwarmen van grote ruimtes, bouwplaatsen, magazijnen of tijdelijke evenementen.
- **Veelzijdigheid:** of je nu een gasgestookte of bi-fuel heteluchtkanon nodig hebt, Qlima biedt een breed scala aan modellen om aan verschillende behoeften te voldoen. Dit zorgt voor flexibiliteit in gebruik en toepassingen, zowel binnen als buiten.
- **Gebruiksvriendelijkheid:** Qlima heteluchtkanonnen zijn ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Ze beschikken over eenvoudige bediening en regelbare instellingen, zodat je de temperatuur en luchtstroom gemakkelijk kunt aanpassen aan jouw specifieke situatie.
- **Energie-efficiëntie:** de producten van Qlima zijn ontworpen om energiezuinig te werken. Dit betekent dat je kunt profiteren van krachtige verwarming zonder onnodig hoge energiekosten.
- **Robuust ontwerp:** Qlima staat bekend om de duurzaamheid en robuustheid van zijn producten. Onze heteluchtkanonnen zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik en zware omstandigheden, wat zorgt voor een lange levensduur.

### Types Qlima heteluchtkanonnen

- **Gasgestookte heteluchtkanonnen:** geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, deze kanonnen bieden een krachtige verwarmingsooplossing voor grotere ruimtes en zijn bijzonder efficiënt voor tijdelijke verwarmingsbehoeften. Deze modellen werken zowel op butaan als op propaan en bieden een hoog verwarmingsvermogen (tot 30 kw).
- **Bi-fuel heteluchtkanonnen:** kunnen gebruikt worden in combinatie met alle Qlima kachelbrandstoffen & kerosine of diesel. Dankzij het enorme vermogen tot 41 kw verwarm je moeiteloos grote ruimtes tot 645 m<sup>3</sup>. Deze zijn ook perfect voor buitentoepassingen en voor situaties waar grote hoeveelheden warme lucht nodig zijn. Ze zijn robuust en efficiënt, en ideaal voor bouwplaatsen of grote evenementen.

### Veiligheid en onderhoud

Qlima hecht veel waarde aan veiligheid. Elk heteluchtkanon is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals automatische uitschakeling en oververhittingsbeveiliging. Regelmatig onderhoud en naleving van de gebruiksaanwijzing zorgen ervoor dat het apparaat veilig en efficiënt blijft functioneren.

### Ervaar de kracht van Qlima heteluchtkanonnen

Qlima heteluchtkanonnen bieden een betrouwbare en krachtige verwarmingsooplossing voor elke situatie. Ontdek ons assortiment en vind het model dat perfect aansluit op jouw behoeften.

Warmtekanonnen  
Gas & Bi-fuel

Designed for you



# GFA 1010 E

Warmtekanon  
op gas

product sheet

# Qlima

De GFA 1010 is een krachtig warmtekanon, die werkt op gas. Ideaal voor het verwarmen van grote ruimten zoals garages, werkplaatsen en magazijnen.

De GFA 1010 werkt op butaan of propaan en heeft een vermogen van maximaal 10 kW om ruimtes tot wel 160 m<sup>3</sup> te verwarmen.



## Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanonnen (gas)
Merk	Qlima
Model	GFA 1010
Kleur	Oranje
Land compatibiliteit	Europa
EAN code	8713508776569

## Technische specificaties

Verwarmingcapaciteit (max.)	kW	10
Gasverbruik (max.)	kg/u	0,73
Gas druk	mbar	700
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Luchtstroom - normaal	m <sup>3</sup> /h	320
Stroomverbruik	W	25
Ontstekingstype		piëzo-elektrisch
Stroomsterkte (max.)	A	0,251
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	160
Bediening		handmatig
Gasaansluiting		6,35 (1/4) -LH
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	48
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	380 x 190 x 305
Netto gewicht	kg	3,5
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Heteluchtkanon op gas, Gebruikershandleiding

### GASDRUKREGELAAR 700 mbar

Een regulatorset **700 mbar**, geschikt voor zowel propaan als butaan, is afzonderlijk verkrijgbaar en past op zo goed als alle gasflessen.

Bestelcode: 8713508776972



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# GFA 1030 E

Warmtekanon  
op gas

product sheet

# Qlima

De GFA 1030E is een krachtig warmtekanon, die werkt op gas. Ideaal voor het verwarmen van grote ruimten zoals garages, werkplaatsen en magazijnen.

De GFA 1030E werkt op butaan of propaan en heeft een vermogen van maximaal 30 kW om ruimtes tot wel 470 m<sup>3</sup> te verwarmen.



## Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanonnen (gas)
Merk	Qlima
Model	GFA 1030E
Kleur	Oranje
Land compatibiliteit	Europa
EAN code	8713508776583

## Technische specificaties

Verwarmingcapaciteit (max.)	kW	30
Gasverbruik (max.)	kg/u	2,18
Gas druk	mbar	700
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Luchtstroom - normaal	m <sup>3</sup> /h	650
Stroomverbruik	W	70
Ontstekingstype		piëzo-elektrisch
Stroomsterkte (max.)	A	0,351
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	470
Bediening		handmatig
Gasaansluiting		6,35 (1/4) -LH
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	66
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	475 x 225 x 360
Netto gewicht	kg	6
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Heteluchtkanon op gas, Gebruikershandleiding

### GASDRUKREGELAAR 700 mbar

Een regulatorset **700 mbar**, geschikt voor zowel propaan als butaan, is afzonderlijk verkrijgbaar en past op zo goed als alle gasflessen.

Bestelcode: 8713508776972



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# DFA 2320

Warmtekanon bi-fuel  
op diesel / petroleum  
product sheet

# Qlima

De DFA 2320 is een ideale verwarmingsbron voor garages, loodsen of magazijnen. Deze hetelucht-verwarming werkt op petroleum of diesel.

Met een vermogen van 20 kW verwarmt het ruimtes tot 300 m<sup>3</sup>.

## Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanonnen (kerosine/diesel)
Merk	Qlima
Model	DFA 2320
Kleur	Oranje
Geschikt voor	Denemarken / Finland / Frankrijk / Duitsland / Italië / Noorwegen / Polen / Portugal / Slovenië / Spanje / Zweden / Nederland / Verenigd Koninkrijk / België
EAN code	8713508793504

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	1
Verwarmingscapaciteit (max.)	kW 20
Brandstof type	Diesel / Kerosine
Inhoud tank	l 22
Verbruik (max.)	l/u 1,94
Autonomie	u 11
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A 1,1
Stroomverbruik	W 230
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup> 150 m <sup>3</sup> 300
Bediening	handmatig
Geluidsvermogen op (SWL)	dB 76
Beschermingsklasse	IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm 305 x 752 x 416
Netto gewicht	kg 14
Garantie	jaar 2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Inhoud verpakking

Warmtekanon bi-fuel, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# DFA 2330

Warmtekanon bi-fuel  
op diesel / petroleum  
product sheet

# Qlima

De DFA 2330 is een ideale verwarmingsbron voor garages, loodsen of magazijnen. Deze hetelucht-verwarming werkt op petroleum of diesel.

Met een vermogen van 30 kW verwarmt het ruimtes tot 420 m<sup>3</sup>.

## Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanonnen (kerosine/diesel)
Merk	Qlima
Model	DFA 2330
Kleur	Oranje
Geschikt voor	Denemarken / Finland / Frankrijk / Duitsland / Italië / Noorwegen / Polen / Portugal / Slovenië / Spanje / Zweden / Nederland / Verenigd Koninkrijk / België
EAN code	8713508793511

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	1
Verwarmingscapaciteit (max.)	kW 30
Brandstof type	Diesel / Kerosine
Inhoud tank	l 38
Verbruik (max.)	l/u 2,82
Autonomie	u 14
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A 1,1
Stroomverbruik	W 230
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup> 210 m <sup>3</sup> 420
Bediening	handmatig
Geluidsvermogen op (SWL)	dB 76
Beschermingsklasse	IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm 470 x 855 x 588
Netto gewicht	kg 20
Garantie	jaar 2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Inhoud verpakking

Warmtekanon bi-fuel, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# DFA 4100

Warmtekanon bi-fuel  
op diesel / petroleum  
product sheet

# Qlima

De DFA 4100 is een ideale verwarmingsbron voor garages, loodsen of magazijnen. Deze hetelucht-verwarming werkt op kerosine, paraffine, petroleum of diesel.

Met een vermogen van 41 kW verwarmt het ruimtes tot 645 m<sup>3</sup>.



## Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanonnen (kerosine/diesel)
Merk	Qlima
Model	DFA 4100
Kleur	Oranje
Geschikt voor	Denemarken / Finland / Frankrijk / Duitsland / Italië / Noorwegen / Polen / Portugal / Slovenië / Spanje / Zweden / Nederland / Verenigd Koninkrijk
EAN code	8713508776118

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		8
Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	41
Brandstof type	Paraffine / Diesel / Kerosine / Petroleum	
Inhoud tank	l	45
Verbruik (max.)	l/u	4,1
Autonomie	u	11
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	1
Stroomverbruik	W	220
Voor ruimtes tot	m <sup>2</sup>	334
	m <sup>3</sup>	645
Bediening		handmatig
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	69
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	475 x 937 x 686
Netto gewicht	kg	24
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Warmtekanon bi-fuel, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

## Assortiment en specificaties



Specificaties	Gas		Petroleum / diesel			
	GFA 1010	GFA 1030 E	DFA 2320	DFA 2330	DFA 4100	
Capaciteit	kW	10	30	16.5	29	41
Beschermingsklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	160	470	300	420	645
Verbruik	kg/u	0.73	2.18			
	l/u			1.94	2.82	4.1
Brandtijd	u			11	14	11
	B	380	475	305	470	475
	D	190	225	752	855	937
Afmetingen in mm	H	305	360	416	588	686
	Nettogewicht	kg	3.5	6	14	20
Garantie	jaar	2	2	2	2	2
Veiligheid		GFA 1010	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
Oververhittingsbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓
Controle verbrandingsproces		✓	✓	✓	✓	✓
Omvalbeveiliging				✓	✓	✓
Vlamdetectie systeem (FSD)		✓	✓			
Extra comfort		GFA 1010	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
Piëzo-ontsteking		✓	✓	✓	✓	✓
Wieltjes					✓	✓
Enkel ventilatie (mogelijk)		✓	✓			
Handvat		✓	✓	✓	✓	✓
EAN code		8713508776569	8713508776583	8713508793504	8713508793511	8713508776118



Flexibele oplossing  
voor warmwater-  
behoeften

Qlima



Mobiele geiser

## Mobiele geiser

Qlima mobiele geisers zijn innovatieve apparaten ontworpen om flexibel en efficiënt warm water te leveren waar en wanneer dat nodig is. Deze geisers zijn veelzijdig in te zetten en bieden een praktische oplossing voor tijdelijke of mobiele warmwaterbehoeften.

### Wat is een mobiele geiser?

Een mobiele geiser is een draagbare waterverwarmer die eenvoudig kan worden verplaatst en aangesloten op een waterbron en een gasfles. Deze apparaten zijn ontworpen om snel en effectief warm water te leveren, zonder dat een vaste installatie nodig is. Ze zijn bijzonder nuttig voor situaties waar een permanente warmwateroplossing niet beschikbaar of niet praktisch is.

### Waarom kiezen voor Qlima mobiele geisers?

- **Flexibiliteit:** Qlima mobiele geisers zijn ontworpen voor gebruik op verschillende locaties zoals tijdens kampeertrips, het wassen van je auto, het verzorgen van dieren, of tijdelijke evenementen. Ze kunnen eenvoudig worden verplaatst en aangesloten, waardoor je altijd toegang hebt tot warm water waar je het nodig hebt.
- **Snelheid en efficiëntie:** deze geisers zijn ontworpen om snel warm water te leveren. Ze zijn efficiënt in hun werking, wat betekent dat je snel kunt genieten van warm water zonder lange wachttijden of hoge energiekosten.
- **Gebruiksvriendelijkheid:** Qlima mobiele geisers zijn eenvoudig in gebruik. Ze zijn uitgerust met een intuïtieve bediening waarmee je de temperatuur en andere instellingen gemakkelijk kunt aanpassen en aflezen.
- **Veiligheid:** veiligheid is een prioriteit bij Qlima. Mobiele geisers zijn voorzien van ingebouwde veiligheidsmechanismen zoals automatische ontbranding, oververhittingsbeveiliging en automatische uitschakeling om veilige werking te garanderen.

- **Draagbaarheid:** dankzij hun compacte en lichte ontwerp zijn Qlima mobiele geisers gemakkelijk te vervoeren en te installeren. Dit maakt ze ideaal voor gebruik op locaties zonder vaste voorzieningen.
- **Aansluitmogelijkheden:** ze zijn voorzien van flexibele aansluitmogelijkheden voor zowel water- als gasaansluitingen, wat zorgt voor een eenvoudige integratie in verschillende omgevingen.

### Toepassingen van mobiele geisers

**Kampeertrips en recreatie:** voor kampeerdere en outdoor liefhebbers bieden mobiele geisers een handige manier om warm water te krijgen voor bijvoorbeeld afwassen, zelfs op afgelegen locaties.

**Verbouwing en evenementen:** tijdens (ver)bouwprojecten of tijdelijke evenementen waar geen permanente warmwatervoorziening is, kunnen mobiele geisers zorgen voor een betrouwbare bron van warm water.

**Noodsituaties:** in situaties waar de reguliere warmwatervoorziening tijdelijk niet beschikbaar is, kunnen mobiele geisers een tijdelijke oplossing bieden totdat het probleem is verholpen.

### Ervaar het gemak van Qlima mobiele geisers

Qlima mobiele geisers bieden een flexibele en efficiënte oplossing voor al jouw warmwaterbehoeften.

Designed for you





Eenvoudige en efficiënte verwarming

Qlima

## Elektrische kachels

Binnen het elektrische verwarmingsassortiment is er voor iedereen een oplossing. Eenvoudige ventilatorkachels verspreiden de warmte snel. Voor ruimtes waar je langere tijd verblijft, kies je het beste voor een krachtigere oliegevulde radiator of een convectorkachel. Zoek je een meer permanente oplossing, dan zijn er ook paneelkachels voor wandmontage.

Qlima elektrische kachels bieden een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor het verwarmen van jouw ruimte. Deze kachels zijn ontworpen om eenvoudig te gebruiken en bieden een efficiënte manier om warmte te creëren zonder de noodzaak van een vaste installatie of brandstofvoorraden.

### Wat zijn elektrische kachels?

Elektrische kachels maken gebruik van elektriciteit om warmte te genereren. Ze zijn ideaal voor het snel en gemakkelijk verwarmen van kleine tot middelgrote ruimtes, en ze bieden een flexibele verwarmingsoptie zonder de noodzaak voor leidingen of schoorstenen.

### Waarom kiezen voor Qlima elektrische kachels?

- **Gemak en flexibiliteit:** Qlima elektrische kachels zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken. Je hoeft geen specialistische installatie te regelen of aanpassingen aan jouw woning te doen. Sluit de kachel gewoon aan op een stopcontact, stel de gewenste temperatuur in en geniet van directe warmte.
- **Hoge efficiëntie:** elektrische kachels van Qlima zijn ontworpen om maximale warmte te leveren met minimaal energieverbruik. Ze zetten bijna alle elektrische energie om in warmte, wat zorgt voor een efficiënte verwarmingsoptie zonder warmteverlies.
- **Veiligheid:** onze elektrische kachels zijn uitgerust met verschillende veiligheidskenmerken zoals oververhittingsbeveiliging en omvalbeveiliging. Dit zorgt voor een veilige werking, zelfs bij langdurig gebruik.

- **Instelbare verwarming:** met instelbare thermostaten en verschillende verwarmingsstanden kunt je de temperatuur nauwkeurig afstemmen op jouw behoeften. Dit maakt het gemakkelijk om een comfortabele omgeving te creëren zonder onnodige energie te verspillen.
- **Stijlvol en modern ontwerp:** Qlima elektrische kachels zijn ontworpen met een eigentijds en esthetisch aantrekkelijk uiterlijk. Ze passen naadloos in elk interieur en zijn beschikbaar in verschillende stijlen en afwerkingen, van slanke wandmodellen tot vrijstaande units.

### Voordelen van Qlima elektrische kachels

- **Directe verwarming:** elektrische kachels verwarmen de ruimte onmiddellijk na inschakeling, wat ze ideaal maakt voor snel resultaat en onmiddellijke warmte.
- **Geen onderhoud:** in tegenstelling tot gas- of pelletkachels vereisen elektrische kachels geen periodiek onderhoud of brandstofvervanging, wat bijdraagt aan gebruiksgemak en lagere onderhoudskosten.
- **Milieuvriendelijk:** elektrische kachels stoten geen directe uitlaatgassen uit, wat ze tot een schone verwarmingsoptie maakt, vooral als jouw elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

### Ervaar het comfort van Qlima elektrische kachels

Qlima elektrische kachels bieden een veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing voor jouw verwarmingsbehoeften. Ontdek ons assortiment en vind het model dat het beste past bij jouw situatie en voorkeuren.

## Elektrische kachels

Designed for you



# EFH 6020

Elektrische kachel  
Ventilatorkachel  
product sheet

# Qlima

De Qlima EFH 6020 ventilatorkachel is perfect voor het snel verwarmen van ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers of kantoren tot 80m<sup>3</sup>.

Met een vermogen van 2000W, twee warmtestanden en een ventilatorfunctie zorgt deze compacte kachel voor directe warmte.



## Product data overzicht

Productgroep	Ventilator kachels
Merk	Qlima
Model	EFH 6020
Kleur	Zwart
EAN code	8713508783154

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	2 (1000/2000) W	
Verwarmingscapaciteit	kW	2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m <sup>3</sup>	80
Stroomsterkte (nom.)	A	8,7
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse	IP20	
Bediening	mechanisch	
Afmetingen (b x d x h)	mm	220 x 160 x 240
Netto gewicht	kg	2
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Ventilatorkachel, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# EFH 6030

Elektrische kachel  
Ventilatorkachel  
product sheet

# Qlima

De Qlima EFH 6030 ventilatorkachel is ideaal voor middelgrote ruimtes zoals garages, werkplaatsen of kantoren tot 120m<sup>3</sup>.

Met 3000W vermogen, omvalbeveiliging en een robuuste metalen behuizing biedt deze kachel snelle, veilige en betrouwbare warmte.



## Product data overzicht

Productgroep	Ventilator kachels
Merk	Qlima
Model	EFH 6030
Kleur	Oranje
EAN code	8713508783161

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	2 (1500/3000) W	
Verwarmingscapaciteit	kW	3
Geschikt voor ruimtes (max.)	m <sup>3</sup>	120
Stroomsterkte (nom.)	A	13,04
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse	IP20	
Bediening	mechanisch	
Afmetingen (b x d x h)	mm	305 x 205 x 335
Netto gewicht	kg	3
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Ventilatorkachel, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# EFH 2010

Elektrische kachel  
Ventilatorkachel  
product sheet

# Qlima

De Qlima EFH 2010 ventilatorkachel is perfect voor het verwarmen van kleinere ruimtes zoals slaapkamers, kantoren of caravans tot 80m<sup>3</sup>.

Met een vermogen van 2000W, twee warmtestanden en een handige omvalbeveiliging zorgt deze compacte kachel voor snelle warmte.

## Product data overzicht

Productgroep	Ventilator kachels
Merk	Qlima
Model	EFH 2010
Kleur	Wit
EAN code	8713508745916

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	2 (2000) W	
Verwarmingscapaciteit	kW	2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m <sup>3</sup>	80
Stroomsterkte (nom.)	A	8,7
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse	IPXX	
Bediening	handmatig	
Afmetingen (b x d x h)	mm	240 x 115 x 245
Netto gewicht	kg	1,5
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Ventilatorkachel, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# EFE 2018

Elektrische kachel  
Ventilatorkachel  
product sheet

# Qlima

De Qlima EFE 2018 elektrische verwarming biedt stijl en warmte met een realistisch vlammeffect.

Met 2000W vermogen, instelbare thermostaat, afstandsbediening en twee warmtestanden is deze kachel perfect voor sfeervolle woon- en slaapkamers tot 70m<sup>3</sup>.

## Product data overzicht

Productgroep	Ventilator kachels
Merk	Qlima
Model	EFE 2018
Kleur	Zwart
EAN code	8713508783178

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	2 (900/1800) W	
Verwarmingscapaciteit	kW	1,8
Geschikt voor ruimtes (max.)	m <sup>3</sup>	70
Stroomsterkte (nom.)	A	7,83
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse	IPX0	
Bediening	mechanisch / afstandsbediening	
Afmetingen (b x d x h)	mm	660 x 95 x 520
Netto gewicht	kg	14
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Elektrische verwarming met vlammeffect, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# ECH 4020

Elektrische kachel  
Convectorkachel  
product sheet

# Qlima

De Qlima ECH 4020 convectorkachel verwarmt stil en efficiënt ruimtes tot 80m<sup>3</sup>.

Met 2000W vermogen, een instelbare thermostaat, oververhittingsbeveiliging en modern design biedt deze kachel comfortabele en veilige warmte.

# EOR 2015

Elektrische kachel  
Olieradiator  
product sheet

# Qlima

De Qlima EOR 2015 olieradiator verwarmt efficiënt ruimtes tot 60m<sup>3</sup> met een vermogen van 1500W en 3 verwarmstanden.

Voorzien van een instelbare thermostaat, robuuste metalen behuizing, oververhittingsbeveiliging, omvalbeveiliging en wieltjes voor eenvoudige verplaatsing.

## Product data overzicht

Productgroep	Elektrische kachels
Merk	Qlima
Model	ECH 4020
Kleur	Wit
EAN code	8713508783130

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	3 (750/1250/2000) W	
Verwarmingscapaciteit	kW	2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m <sup>3</sup>	80
Stroomsterkte (nom.)	A	8,7
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse	IP20	
Bediening	mechanisch	
Afmetingen (b x d x h)	mm	535 x 200 x 385
Netto gewicht	kg	2
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Convectorkachel, Gebruikershandleiding



Aangename warmte



Oververhittingsbeveiliging



Instelbare temperatuur



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



Aangename warmte



Oververhittingsbeveiliging



Instelbare temperatuur



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# EPH 1200 LCD

Elektrische kachel  
 Paneelkachel  
 product sheet



De Qlima EPH 1200 LCD paneelkachel biedt efficiënte verwarming met een digitale thermostaat en een timer tot 24 uur.

Met oververhittingsbeveiliging, muurmontage, anti-vriesfunctie en auto-herstart functie is deze kachel een robuuste keuze voor elke ruimte tot 50m<sup>3</sup>.

## Product data overzicht

Productgroep	Ventilator kachels
Merk	Qlima
Model	EPH 1200 LCD
Kleur	Wit
EAN code	8713508745640

## Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit	1 (1200) W	
Verwarmingscapaciteit	kW	1,2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m <sup>3</sup>	50
Stroomsterkte (nom.)	A	5,22
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse	IPX4	
Bediening	handmatig	
Afmetingen (b x d x h)	mm	660 x 75 x 400
Netto gewicht	kg	4,5
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Inhoud verpakking

Paneelkachel	1
--------------	---

# Assortiment en specificaties



Specificaties	Ventilatorkachels			Sfeerhaard	Convectorkachel	Oliegevulde radiator	Paneelkachel	
	EFH 6020	EFH 6030	EFH 2010	EFE 2018	ECH 4020	EOR 2015	EPH 1200 LCD	
Capaciteit	kW	2	3	2	1,8	2	1,5	1,2
Warmtestanden	W	1000 / 2000	1500 / 3000	1000 / 2000	900 / 1800	750 / 1250 / 2000	600 / 900 / 1500	1200
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	80	120	80	70	80	60	50
Afmetingen in mm	B	220	305	240	660	535	310	660
	D	160	205	115	95	200	240	75
	H	240	335	245	520	385	545	400
Nettogewicht	kg	2	3	1,5	14	2	5,5	4,5
Garantie	jaar	2	2	2	2	2	2	2
Minimale bestelhoeveelheid		4	4					
Veiligheid	EFH 6020	EFH 6030	EFH 2010	EFE 2018	ECH 4020	EOR 2015	EPH 1800 LCD	
Oververhittingsbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Omvvalbeveiliging						✓		
Vorstbeveiliging							✓	
Extra comfort	EFH 6020	EFH 6030	EFH 2010	EFE 2018	ECH 4020	EOR 2015	EPH 1800 LCD	
Afstandsbediening				✓				
Instelbare ventilatorsnelheid	✓	✓	✓					
Instelbare thermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Timer							✓	
Metalen behuizing	✓	✓			✓	✓		
Instelbare vlamintensiteit				✓				
LCD display								
Auto modus							✓	
Auto restart							✓	
Wandmontage				✓			✓	
EAN code	8713508783154	8713508783161	8713508745916	8713508783178	8713508783130	8713508783215	8713508745640	



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



Steeds een aangenaam binnenklimaat

## Luchtontvochtigers

Qlima



## Luchtontvochtigers

Een Qlima luchtontvochtiger is ideaal voor het oplossen van vochtoverlast. Met de exclusieve IPX4 waterdichte coating zijn ze geschikt voor zelfs de meest vochtige omgevingen. Met Qlima luchtontvochtigers wordt de lucht schoner en gezonder.

Qlima luchtontvochtigers zijn geavanceerde apparaten ontworpen om de luchtvochtigheid in jouw woning te reguleren en te verlagen. Door overtollig vocht uit de lucht te verwijderen, helpen deze apparaten om een gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren, wat essentieel is voor zowel jouw gezondheid als jouw woning.

### Wat is een luchtontvochtiger?

Een luchtontvochtiger is een apparaat dat vocht uit de lucht verwijdert door condensatie. Dit proces zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid in jouw ruimte vermindert, wat kan helpen bij het voorkomen van problemen zoals schimmelgroei, condensvorming en allergieën die worden veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid.

### Waarom kiezen voor Qlima luchtontvochtigers?

- **Efficiëntie:** Qlima luchtontvochtigers zijn ontworpen voor hoge prestaties en energie-efficiëntie. Ze kunnen snel en effectief vocht uit de lucht verwijderen, waardoor jouw ruimte droog en comfortabel blijft, zelfs in koude ruimtes.
- **Gebruiksvriendelijkheid:** onze luchtontvochtigers zijn voorzien van gebruiksvriendelijke bedieningspanelen en intuïtieve instellingen. Met functies zoals automatische vochtigheidsregeling, grote waterreservoirs en een pompfunctie om het vocht permanent naar een hoger gelegen afvoerpunt te leiden zijn ze gemakkelijk te bedienen en te onderhouden
- **Verbeterde luchtkwaliteit:** door overtollig vocht te verwijderen, helpen Qlima luchtontvochtigers om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit kan bijdragen aan een gezondere leefomgeving door schimmel, meeldauw en allergenen te verminderen.
- **Stijlvol ontwerp:** onze luchtontvochtigers combineren functionaliteit met een modern en compact ontwerp. Ze passen goed in verschillende interieurstijlen en nemen niet veel ruimte in beslag.

### Kenmerken van Qlima luchtontvochtigers

- **Instelbare vochtigheidsniveaus:** veel Qlima modellen zijn uitgerust met een instelbare hygrometer, zodat je het ideale vochtigheidsniveau voor jouw ruimte kunt kiezen en handhaven
- **Automatische uitschakeling:** wanneer het waterreservoir vol is, schakelt het apparaat automatisch uit om overstroming of lekkage te voorkomen. Dit zorgt voor een probleemloze werking en minder onderhoud.
- **Ontvochtigingscapaciteit:** onze luchtontvochtigers zijn beschikbaar in verschillende capaciteiten, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende ruimtes, van kleine kamers tot grotere woonruimtes. Voor kelders en andere koude ruimtes is dan weer een speciaal type (DD 808) beschikbaar.
- **Luchtfilter:** veel modellen zijn uitgerust met een luchtfilter die helpt bij het reinigen van de lucht terwijl het vocht wordt verwijderd. Dit kan bijdragen aan een nog schonere en gezondere luchtkwaliteit.

### Toepassingen van Qlima luchtontvochtigers

- **Woonkamers en slaapkamers:** verlaag de luchtvochtigheid om een comfortabeler binnenklimaat te creëren en vochtgerelateerde problemen te voorkomen.
- **Kelders en zolders:** ideaal voor het drogen van ruimtes die vatbaar zijn voor vochtproblemen, zoals kelders en zolders, waar schimmel en meeldauw vaak een probleem zijn.
- **Woningen met hoge vochtigheid:** in gebieden met hoge luchtvochtigheid kunnen Qlima luchtontvochtigers helpen om de luchtvochtigheid op een comfortabel niveau te houden.

Designed for you



# DD 808

## Luchtontvochtiger voor koude ruimtes

### product sheet

# Qlima

Qlima DD 808 adsorptie luchtontvochtiger, geschikt voor koude ruimtes tot 75 m<sup>3</sup>, ontvochtigt bij 1-35 °C tot 8L/dag.

Met zwenkbare luchtuitlaat, automatische uitschakeling, timer, instelbare hygrostaat, en milieuvriendelijk ontwerp zonder compressor of koelmiddel.



Ontvochtigt tot 8 liter / dag



Hygrometer



Geschikt voor koude ruimtes



Timer functie



#### Product data overzicht

Productgroep	Luchtontvochtigers koude ruimten
Merk	Qlima
Model	DD 808
Kleur	Wit
EAN code	8713508793054

#### Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	8
Stroomverbruik	W	610
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	2,65
Luchtstroom - normaal	m <sup>3</sup> /u	180
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	50 - 75
Inhoud water tank	l	2
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	1 ~ 35
Inbegrepen filters	type	PET
Geluidsvermogen	dB(A)	< 48
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch
Automatisch herstarten		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	358 x 213 x 537
Netto gewicht	kg	9,0
Beschermingsklasse		IPX0
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

#### Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# D 812 Smart

## Luchtontvochtiger

# Qlima

### product sheet

Qlima D 812 Smart luchtontvochtiger voor ruimtes tot 75 m<sup>3</sup>, ontvochtigt 12L/dag. Bediening door wifi via de Smart Life app.

Met timer, hygrostaat, slimme ontstrooming, HAF- en koolstoffilter, uitneembare watertank en wieltjes voor eenvoudig verplaatsen.



Ontvochtigt tot 12 liter / dag



Smart Connect



Auto-stop bij volle watertank



Timer functie



#### Product data overzicht

Productgroep	Luchtontvochtigers
Merk	Qlima
Model	D 812 SMART
Kleur	Grijs
EAN code	8713508793023

#### Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	12
Stroomverbruik	W	240
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	1,2
Luchtstroom - normaal	m <sup>3</sup> /h	110
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	50 - 75
Inhoud water tank	l	2
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	35
Inbegrepen filters	type	actief kool / HAF / gaas
Geluidsvermogen 1m	dB(A)	< 44
Ventilatorstanden	stand(en)	1
Bediening		elektronisch;Wi-Fi
Automatisch herstarten		Ja
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 47
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 240 x 480
Netto gewicht	kg	12,0
Compressor	type	zuiger
Beschermingsklasse		IPX4
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

#### Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Actief koolstoffilter, Gaasfilter, Gebruikershandleiding

#### Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HAF en koolstoffilter (compleet) D 81x	8713508793825



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# D 820 A Smart

## Luchtontvochtiger

product sheet

# Qlima

Qlima D 820 A Smart luchtontvochtiger voor ruimtes tot 130 m<sup>3</sup>, ontvochtigt 20L/dag.

Bediening via wifi en Smart Life app, met HEPA-filter, flexibele afvoer, timer, hygrometer, en automatische uitschakeling. Uitneembare watertank, slimme ontstrooming en wieltjes voor gemak.

### Product data overzicht

Productgroep	Luchtontvochtigers
Merk	Qlima
Model	D 820 A SMART
Kleur	Wit
EAN code	8713508793030

### Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	20
Stroomverbruik	W	330
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	1,8
Luchtstroom - normaal	m <sup>3</sup> /u	200
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	100 - 130
Inhoud water tank	l	3.8
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	35
Inbegrepen filters	type	HEPA / gaas
Geluidsvermogen 1m	dB(A)	< 47
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch;Wi-Fi
Automatisch herstarten		Ja
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 60
Afmetingen (b x d x h)	mm	355 x 255 x 572
Netto gewicht	kg	17,0
Compressor	type	zuiger
Beschermingsklasse		IPX4
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

### Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding, HEPA filter, Gaasfilter

### Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter D 82x	8713508793832



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# D 825 PA Smart

## Luchtontvochtiger

product sheet

# Qlima

Qlima D 825 PA Smart luchtontvochtiger voor ruimtes tot 165 m<sup>3</sup>, ontvochtigt 25L/dag.

Met wifi-bediening via Smart Life app, pompfunctie voor afvoer naar hoger gelegen punten, HEPA-filter, hygrometer, timer, uitneembare watertank, flexibele afvoer en wieltjes.

### Product data overzicht

Productgroep	Luchtontvochtigers
Merk	Qlima
Model	D 825 PA SMART
Kleur	Wit
EAN code	8713508793047

### Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	25
Stroomverbruik	W	380
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	2,2
Luchtstroom - normaal	m <sup>3</sup> /u	200
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	140 - 165
Inhoud water tank	l	3.8
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	35
Inbegrepen filters	type	gaas / HEPA
Geluidsvermogen 1m	dB(A)	< 47
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch;Wi-Fi
Automatisch herstarten		Ja
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 85
Afmetingen (b x d x h)	mm	355 x 255 x 572
Netto gewicht	kg	16,0
Compressor	type	zuiger
Beschermingsklasse		IPX4
Garantie	jaar	2


Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

### Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding, HEPA filter, Gaasfilter



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

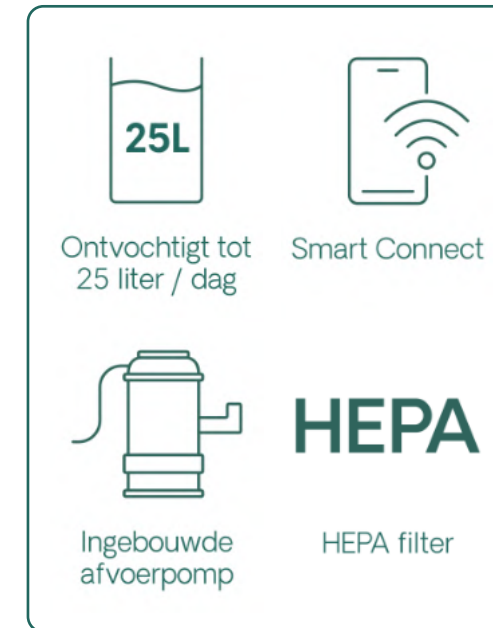





Voor een gezonde  
en comfortabele  
leefomgeving

Qlima

## Luchtbevochtigers

Luchtbevochtigers regelen de luchtvochtigheid in huis snel en optimaal. Een ultrasoon element produceert hoogfrequente trillingen en verspreidt fijne waterdeeltjes ('koele nevel'). De luchtvochtigheid kan worden ingesteld op het gewenste luchtvochtigheidsniveau.

Qlima luchtbevochtigers zijn speciaal ontworpen om de luchtvochtigheid in jouw woning te verhogen, wat bijdraagt aan een gezonder en comfortabeler binnenklimaat. Deze apparaten zijn ideaal voor het bestrijden van problemen die ontstaan door droge lucht, zoals droge huid, geïrriteerde luchtwegen en statische elektriciteit.

### Wat is een luchtbevochtiger?

Een luchtbevochtiger is een apparaat dat vocht aan de lucht toevoegt om een optimale luchtvochtigheid te handhaven. Dit kan helpen om de luchtvochtigheid in jouw ruimte op een gezond niveau te houden, vooral tijdens droge periodes of in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.

### Waarom kiezen voor Qlima luchtbevochtigers?

- **Verbeterde gezondheid:** Qlima luchtbevochtigers helpen om een gezonde luchtvochtigheid te behouden, wat kan bijdragen aan het verminderen van symptomen zoals een droge huid, geïrriteerde ogen en luchtwegproblemen. Dit is vooral belangrijk tijdens de wintermaanden wanneer verwarmingssystemen vaak de lucht uitdrogen.
- **Comfort:** door de luchtvochtigheid op een optimaal niveau te houden, kunnen Qlima luchtbevochtigers bijdragen aan een comfortabeler woonklimaat. Dit kan helpen om een aangename en gezondere leefomgeving te creëren.
- **Energie-efficiëntie:** onze luchtbevochtigers zijn ontworpen om efficiënt te werken, zodat je de gewenste luchtvochtigheid kunt bereiken zonder onnodig veel energie te verbruiken. Dit helpt om jouw energiekosten te verlagen.

### Kenmerken van Qlima luchtbevochtigers

- **Instelbare luchtvochtigheid:** Qlima modellen bieden instelbare luchtvochtigheidsniveaus, zodat je de luchtvochtigheid precies kunt afstemmen op jouw behoeften en voorkeuren.
- **Automatische uitschakeling:** bij het bereiken van de gewenste luchtvochtigheid of wanneer het waterreservoir leeg is, schakelen de apparaten automatisch uit om oververhitting en andere problemen te voorkomen.
- **Eenvoudig onderhoud:** Qlima luchtbevochtigers zijn ontworpen met eenvoudig onderhoud in gedachten. Ze zijn gemakkelijk te reinigen en te vullen, wat bijdraagt aan een probleemloze werking.

### Toepassingen van Qlima luchtbevochtigers

- **Woonkamers en slaapkamers:** verhoog de luchtvochtigheid in jouw woonruimtes en slaapkamers om een comfortabeler en gezonder binnenklimaat te creëren.
- **Kantoren en werkrumtes:** behoud een optimale luchtvochtigheid op jouw werkplek om de luchtkwaliteit te verbeteren en het welzijn van medewerkers te ondersteunen.
- **Kinderkamers:** zorg voor een gezonde luchtvochtigheid in de kinderkamer om de ademhaling en huidgezondheid van jouw kinderen te bevorderen.

### Ervaar het comfort van Qlima luchtbevochtigers

Qlima luchtbevochtigers bieden een effectieve manier om de luchtkwaliteit in jouw woning te verbeteren en een comfortabeler binnenklimaat te creëren. Ontdek ons assortiment en vind het model dat het beste past bij jouw behoeften.

## Luchtbevochtigers

Designed for you







Efficiënt tegen  
as en vuil

**Qlima**

## Asstofzuigers

Gewone stofzuigers zijn niet ontworpen om as en koolresten op te zuigen. Qlima asstofzuigers hebben een speciale brandwerende zuigslang en de asopvangbak is gemaakt van vlamvertragend metaal met een synthetische coating. De wasbare HEPA-filter haalt fijne stofdeeltjes uit de lucht die door de stofzuiger wordt uitgestoten om een ideale leefomgeving in huis te behouden.

Qlima asstofzuigers zijn speciaal ontworpen om as en fijne deeltjes van haarden, kachels en andere verwarmingssystemen zoals barbecues op een veilige en efficiënte manier op te zuigen. Deze robuuste apparaten bieden een handige oplossing voor het onderhoud en de schoonmaak van jouw verwarmingstoestellen en de omgeving daaromheen.

### Wat is een asstofzuiger?

Een asstofzuiger is een type stofzuiger dat speciaal is ontworpen om as en andere fijne deeltjes op te vangen die ontstaan bij het gebruik van houtkachels, open haarden, pelletkachels en andere branders. Ze zijn uitgerust met speciale filters en veilige opvangsystemen om te voorkomen dat asdeeltjes in de lucht vrijkomen, waardoor een schone en veilige reiniging mogelijk is.

### Waarom kiezen voor Qlima asstofzuigers?

- **Veiligheid:** Qlima asstofzuigers zijn ontworpen met veiligheidskenmerken om te voorkomen dat hete as of scherpe deeltjes schade aan het apparaat of uzelf veroorzaken. Ze zijn uitgerust met hittebestendige materialen en veilige filters om een veilige werking te garanderen.
- **Efficiëntie:** Deze asstofzuigers zijn krachtig genoeg om zowel fijne asdeeltjes als ander vuil effectief op te zuigen. Dit zorgt voor een grondige reiniging en onderhoud van jouw verwarmingssystemen, waardoor hun efficiëntie en levensduur worden verbeterd.
- **Gebruiksvriendelijkheid:** Qlima asstofzuigers zijn eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Ze zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke functies zoals ergonomische handgrepen, flexibele slangen en handige accessoires.
- **Robuust ontwerp:** De asstofzuigers van Qlima zijn gebouwd met duurzame en robuuste materialen, waardoor ze bestand zijn tegen intensief gebruik en de uitdagingen van het opzuigen van as en fijne deeltjes.

### Kenmerken van Qlima Asstofzuigers

- **Speciale filters:** Qlima asstofzuigers zijn uitgerust met hoogwaardige filters, zoals HEPA-filters of speciale asfilters, die ontworpen zijn om fijne asdeeltjes effectief vast te houden en te voorkomen dat ze weer in de lucht terechtkomen.
- **Hittebestendige ontwerpen:** Deze stofzuigers zijn voorzien van hittebestendige opvangsystemen en materialen, zodat ze veilig as kunnen opvangen die mogelijk nog warm is.
- **Grote capaciteit:** Onze asstofzuigers hebben een ruime opvangcapaciteit, zodat je meer as kunt verzamelen zonder het reservoir vaak te hoeven legen. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in huishoudens met frequente stook- of verwarmingsbehoeften.
- **Flexibele accessoires:** Qlima Asstofzuigers worden geleverd met verschillende accessoires zoals speciale zuigmonden en slangen die zijn ontworpen om effectief as en vuil uit moeilijk bereikbare plekken te verwijderen.
- **Eenvoudig onderhoud:** Qlima asstofzuigers zijn ontworpen voor eenvoudig onderhoud. De filters en opvangbakken zijn gemakkelijk te reinigen en te vervangen, waardoor het onderhoud snel en efficiënt kan worden uitgevoerd.

### Toepassingen van Qlima Asstofzuigers

- **Barbecues, Houtkachels en Open Haarden:** Handig voor het opruimen van as en restjes na het gebruik van jouw barbecue, houtkachel of open haard, wat helpt om de werking en veiligheid van jouw verwarmingssystemen te verbeteren.
- **Pelletkachels:** Ideaal voor het schoonmaken van as uit pelletkachels, die vaak veel fijn as produceren dat moeilijk te verwijderen is met gewone stofzuigers.
- **Werkplaatsen en garages:** Ook nuttig voor het opruimen van as en fijn vuil in werkplaatsen en garages, waar asresten en andere kleine deeltjes zich kunnen ophopen.

Asstofzuigers

Designed for you



# ASZB 1018

Asstofzuiger  
op batterij  
product sheet

# Qlima

De Qlima ASZB 1018 biedt ultieme vrijheid met zijn krachtige oplaadbare 18V Li-Ion batterij en blaasfunctie.

Geniet van tot 25 minuten gebruik per lading zonder stopcontacten. Met een wasbaar HEPA-filter en handige spleetmondstuk is deze asstofzuiger ideaal voor koele as van BBQ's, houtkachels en pelletkachels.

# ASZ 2010

Asstofzuiger  
product sheet

# Qlima

Qlima ASZ 2010 asstofzuiger met 10L reservoir, blaasfunctie, en brandvertragend HEPA-filter is ideaal voor koele as van BBQ's, hout- en pelletkachels.

Met ergonomische handgreep, handig deksel, twist-on zuigslang en eenvoudig verwisselbare filters. Inclusief 2 jaar garantie.



Werkt op batterij



Reservoir van  
18 liter

## HEPA



HEPA filter

Kierzuigmond  
inbegrepen

### Product data overzicht

Productgroep	Snoerloze asstofzuiger
Merk	Qlima
Model	ASZB 1018
Kleur	Zwart
EAN code	8713508781716

### Technische specificaties

Zuigkracht	kPa	≤ 8
Inhoud tank	l	18
Stroomverbruik	W	120
Inbegrepen filters	Brandvertragende en uitwasbare HEPA / Metalen beschermingsnet	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	75
Lengte stofzuigerslang	m	0,8
Bediening	wipchakelaar	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 290 x 360
Netto gewicht	kg	2,5
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Technische specificaties batterij

BatteriesType	Li-Ion accu	
Batterij voltage	V	18
Capaciteit batterij	mAh	2000
Oplaatijd batterij	u	3,5
Battery herlaadcycli min.	cycli	400
Autonomie batterij	min	20 - 25
Batterijlader inbegrepen	Ja	
Lengte oplaadkabel	m	1,3
UN Code	UN3481	

### Kenmerken

Blaas functie	Ja
Overlaad bescherming	Ja
Onderlaad bescherming	Ja
Bescherming tegen kortsluiting	Ja



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



Blaasfunctie



Reservoir van  
10 liter

## HEPA

HEPA filter

### Product data overzicht

Productgroep	Asstofzuigers
Merk	Qlima
Model	ASZ 2010
Kleur	Zwart
EAN code	8713508784618

### Technische specificaties

Zuigkracht	kPa	≤ 15
Inhoud tank	l	12
Stroomverbruik	W	800
Inbegrepen filters	Brandvertragende en uitwasbare HEPA, Metalen beschermingsnet	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	76
Totaal bereik	m	2,5
Lengte stofzuigerslang	m	0,8
Bediening	wipchakelaar	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Lengte stroomkabel	m	1,5
Afmetingen (b x d x h)	mm	260 x 260 x 220
Netto gewicht	kg	4
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Kenmerken

Blaas functie	Ja
Handfilter vervangen	Ja

### Inhoud verpakking

Asstofzuiger, Gebruikershandleiding, HEPA filter

### Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter ASZ 2010/ASZ 2020 wit [8713508784694]	



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.





# ASZ 2020

Asstofzuiger

product sheet

# Qlima

De Qlima ASZ 2020 asstofzuiger biedt krachtige reiniging met een blaasfunctie en een brandvertragend HEPA-filter.

Het XL-netsnoer en het grote 20L asreservoir maken schoonmaken moeiteloos, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Het ergonomische ontwerp en de eenvoudige filterwisseling zorgen voor extra gemak



Blaasfunctie



Reservoir van 20 liter

## HEPA

HEPA filter



Kierzuigmond inbegrepen

### Product data overzicht

Productgroep	Asstofzuigers
Merk	Qlima
Model	ASZ 2020
Kleur	Zwart
EAN code	8713508784625

### Technische specificaties

Zuigkracht	kPa	≤ 19
Inhoud tank	l	20
Stroomverbruik	W	1000
Inbegrepen filters	Brandvertragende en uitwasbare HEPA, Metalen beschermingsnet	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	80
Totaal bereik	m	4
Lengte stofzuigerslang	m	1
Bediening	wipschakelaar	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Lengte stroomkabel	m	3
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 290 x 315
Netto gewicht	kg	4.5
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

### Kenmerken

Blaas functie	Ja
Handfilter vervangen	Ja

### Inhoud verpakking

Asstofzuiger, Gebruikershandleiding

### Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter ASZ 2010/ASZ 2020 wit [8713508784694]	



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



## Assortiment en specificaties



asstofzuigers

Specificaties		ASZB 1018	ASZ 2010	ASZ 2020
Tankinhoud	l	18	12	20
Vermogen	W	120	800	1000
Geluidsniveau	dB(A)	75	76	80
Netsnoer	m		1.5	3.0
Druk	kpa	≤8	≤15	≤19
Afmetingen in mm	B	290	260	290
	D	290	260	290
	H	360	220	315
Nettogewicht	kg	2.5	4	4.5
Garantie	jaar	2	2	2
Batterij		ASZB 1018	ASZ 2010	ASZ 2020
Vermogen / type	V	18 (Li-ion)		
Capaciteit	mAh	2000		
Extra comfort		ASZB 1018	ASZ 2010	ASZ 2020
HEPA Filter		✓	✓	✓
Metalen gaasfilter		✓	✓	✓
Blaasfunctie		✓	✓	✓
Spleetmondstuk		✓		✓
Schone handen bij filterwissel			✓	✓
Wieltjes				✓
EAN code		8713508781716	8713508784618	8713508784625



Krachtige reiniging,  
flexibel en  
betrouwbaar

Qlima



## Nat-en droogzuigers

Designed for you

## Nat-en droogzuigers

Qlima nat-en droogzuigers zijn veelzijdige en robuuste reinigungsapparaten ontworpen om zowel vloeistoffen als vaste stoffen op te zuigen. Deze veelzijdige stofzuigers zijn ideaal voor gebruik in allerlei huishoudelijke situaties en ze bieden een efficiënte oplossing voor een breed scala aan schoonmaak- en onderhoudstaken.

### Wat is een nat- en droog zuiger?

Een nat- en droogzuiger is een type stofzuiger dat speciaal is ontworpen om zowel vloeistoffen (zoals water of gemorste vloeistoffen) als droge stoffen (zoals stof en vuil) op te zuigen. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor situaties waar zowel droge als natte schoonmaakbehoeften voorkomen. Ze zijn uitgerust met stevige motoren en duurzame materialen om zowel natte als droge materialen effectief te verwerken.

### Waarom kiezen voor Qlima nat- en droogzuigers?

- **Veelzijdigheid:** Qlima nat- en droogzuigers kunnen verschillende soorten vuil opzuigen, van gemorste vloeistoffen tot stof en vuil. Dit maakt ze ideaal voor diverse toepassingen, zoals het reinigen van vloeren, het opruimen van gemorste vloeistoffen en het schoonmaken van werkplaatsen of garages.
- **Krachtige zuigkracht:** Qlima nat-en droogzuigers zijn uitgerust met krachtige motoren die zorgen voor sterke zuigkracht, waardoor ze effectief kunnen omgaan met zowel natte als droge materialen. Dit zorgt voor een grondige en efficiënte reiniging.
- **Robuust ontwerp:** Qlima nat- en droogzuigers zijn gebouwd met robuuste materialen en stevige constructie, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en lange levensduur. Ze zijn ontworpen om zware reinigungstaken aan te kunnen en zijn bestand tegen intensief gebruik.
- **Gebruiksgemak:** deze zuigers zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke functies zoals verstelbare zuigmonden, lange slangen, en handige accessoires. Dit zorgt voor een efficiënte en flexibele reinigungservaring, waardoor je gemakkelijk toegang hebt tot moeilijk bereikbare plekken.

- **Eenvoudig onderhoud:** Qlima nat- en droogzuigers zijn ontworpen voor eenvoudig onderhoud. Ze zijn voorzien van afneembare en wasbare filters en reservoirs, waardoor het onderhoud en de schoonmaak van het apparaat eenvoudig en snel kunnen worden uitgevoerd.

### Kenmerken van Qlima nat- en droogzuigers

- **Grote capaciteit:** de modellen hebben een ruime opvangcapaciteit voor zowel vloeistoffen als vaste stoffen, wat betekent dat je minder vaak het reservoir hoeft te legen tijdens het schoonmaken.
- **Multifunctionele accessoires:** Qlima nat- en droogzuigers worden geleverd met verschillende accessoires zoals mondstukken, borstels en slangen, die zijn ontworpen om verschillende soorten reinigungstaken aan te pakken.
- **Veiligheid:** onze nat- en droogzuigers zijn uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals overstromingsbeveiliging en automatische uitschakeling bij overbelasting, wat bijdraagt aan veilige werking.

### Toepassingen van Qlima nat- en droogzuigers

Huishoudelijk gebruik: ideaal voor het schoonmaken van gemorste vloeistoffen, het opruimen van stof en vuil in de garage, en het reinigen van vloeren en tapijten.

### Ervaar de kracht van Qlima nat- en droogzuigers

Qlima nat- en droogzuigers bieden een krachtige en flexibele oplossing voor al jouw schoonmaak- en onderhoudsbehoeften. Ontdek ons assortiment en vind het model dat het beste past bij jouw specifieke toepassingen.



# WDZ 510

Nat- en droogzuiger

product sheet

# Qlima

De Qlima WDZ 510 is een krachtige nat- en droogzuiger met 1000 W vermogen en 16 kPa zuigkracht. Geschikt voor alle oppervlakken, van vloeren tot dierenhokken, met handige blaasfunctie en grote 10L opvangbak.

Voor extra gemak zorgt de ergonomische handgreep en de veelzijdige zuigmonden.

## Product data overzicht

Productgroep	Nat- en droogstofzuigers
Merk	Qlima
Model	WDZ 510
Kleur	Zwart
EAN code	871350877276

## Technische specificaties

Stroomverbruik	W	1000
Zuigkracht	kPa	≤ 16
Inhoud tank	l	10
Totaal bereik	m	5,6
Inbegrepen filters	niet geweven, HEPA	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	74
Lengte stroomkabel	m	3
Beschermingsklasse	IPX4	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Type stopcontact	N.V.T.	
Afmetingen (b x d x h)	mm	282 x 295 x 335
Netto gewicht	kg	4
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Kenmerken

Blaas functie	Ja
Drainage functie	Nee
Wielen	Ja
XL zuigbuis	Nee
Opslagfunctie voor accessoires	Ja
Opbergbeugel voor netsnoer	Nee

## Inhoud verpakking

Nat en droog stofzuiger, Spleetmondstuk, Vloerborstel, Slang, Buis, Filter



Blaasfunctie Stroomkabel van 3m



Reservoir van 10 liter



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# WDZ 520

Nat- en droogzuiger

product sheet

# Qlima

De Qlima WDZ 520 biedt krachtige reiniging met 1200 W vermogen en 20 kPa zuigkracht. Geschikt voor zowel natte als droge oppervlakken, met een grote 20L opvangbak en handige blaasfunctie.

Dankzij de ergonomische handgreep en wieltjes is deze nat- en droogzuiger uiterst mobiel en gebruiksvriendelijk.

## Product data overzicht

Productgroep	Nat- en droogstofzuigers
Merk	Qlima
Model	WDZ 520
Kleur	Zwart
EAN code	871350877283

## Technische specificaties

Stroomverbruik	W	1200
Zuigkracht	kPa	≤ 20
Inhoud tank	l	20
Totaal bereik	m	6,6
Inbegrepen filters	niet geweven	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	78
Lengte stroomkabel	m	4
Beschermingsklasse	IPX4	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 2
Type stopcontact	N.V.T.	
Afmetingen (b x d x h)	mm	350 x 347 x 490
Netto gewicht	kg	6.5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

## Kenmerken

Blaas functie	Ja
Drainage functie	Nee
Wielen	Ja
XL zuigbuis	Nee
Opslagfunctie voor accessoires	Ja
Opbergbeugel voor netsnoer	Ja

## Inhoud verpakking

Nat en droog stofzuiger, Spleetmondstuk, Vloerborstel, Slang, Ronde kop borstel, Buis, Filter



Blaasfunctie Stroomkabel van 3m



Reservoir van 20 liter



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.

# WDZ 530

Nat- en droogzuiger

product sheet

# Qlima

De Qlima WDZ 530 biedt ultieme kracht en veelzijdigheid met 1500 W vermogen en 21 kPa zuigkracht. Met een groot bereik van 9,1 meter en een enorme 30L opvangbak is deze nat- en droogzuiger ideaal voor elke klus.

Voorzien van een blaasfunctie, uitwasbare HEPA-filter en een telescopische metalen buis voor extra gebruiksgemak.

## Product data overzicht

Productgroep	Nat- en droogstofzuigers
Merk	Qlima
Model	WDZ 530
Kleur	Zwart
EAN code	8713508777290

## Technische specificaties

Stroomverbruik	W	1500
Zuigkracht	kPa	≤ 21
Inhoud tank	l	30
Totaal bereik	m	9,1
Inbegrepen filters		HEPA
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	78
Lengte stroomkabel	m	6
Beschermingsklasse		IPX4
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 3
Type stopcontact		Stopcontact (1800 W)
Afmetingen (b x d x h)	mm	370 x 370 x 645
Netto gewicht	kg	7,5
Garantie	jaar	2

*Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.*

## Kenmerken

Blaas functie	Ja
Drainage functie	Ja
Wielen	Ja
XL zuigbuis	Ja
Opslagfunctie voor accessoires	Ja
Opbergbeugel voor netsnoer	Ja

## Inhoud verpakking

Nat en droog stofzuiger, Vloerborstel, Ronde kop borstel, Spleetmondstuk, Slang, Telescopische buis, HEPA filter



Scan de QR-code voor alle productinformatie, energielabel, handleidingen en meer.



# Assortiment en specificaties



nat- en droogzuigers

Specificaties		WDZ 510	WDZ 520	WDZ 530
Tankinhoud	l	10	20	30
Vermogen	W	1000	1200	1500
Netsnoer	m	3	4	6
Zuigkracht	kpa	16	20	21
Type filter		Uitwasbaar	Uitwasbaar	Uitwasbaar / HEPA
Geluidsniveau	dB(A)	74	78	78
Afmetingen in mm	B	282	350	370
	D	295	347	370
	H	335	490	645
Nettogewicht	kg	4,0	6,5	7,5
Garantie	jaar	2	2	2
Veiligheid		WDZ 510	WDZ 520	WDZ 530
Spatwaterdicht		✓	✓	✓
Extra comfort		WDZ 510	WDZ 520	WDZ 530
Stopcontact				✓
Drainage ventiel				✓
HEPA filter		✓	✓	✓
Anti-kras wietjes		✓	✓	✓
Blaasfunctie		✓	✓	✓
Vloerborstel		✓	✓	✓
Kiertjes opzetstuk		✓	✓	✓
Zachte borstel opzetstuk		✓	✓	✓
EAN code		8713508777276	8713508777283	8713508777290



# Accessoires

Split-unit airconditioners: zie pagina 10

## Mobiele airconditioners



Omschrijving  
Raammontageset klein (S)  
EAN code  
8713508746173



Omschrijving  
Raammontageset klein (L)  
EAN code  
8713508746166



Omschrijving  
Raammontageset voor dakramen  
EAN code  
8713508785417



## Petroleumkachels



Omschrijving  
Hevelpomp manueel  
EAN code  
8713508400105



Omschrijving  
Hevelpomp elektrisch / met auto-stop  
EAN code  
8713508774824



Omschrijving  
Hevelpomp elektrisch  
EAN code  
8713508400204



Omschrijving  
Kachelrolsysteem  
EAN code  
87135087696196

## Gaskachels / mobiele geiser / warmtekanonnen op gas

**30 mbar**



Omschrijving  
Regulatorset voor gaskachels / geiser  
EAN code  
8713508781747

**700 mbar**



Omschrijving  
Regulatorset voor warmtekanonnen  
EAN code  
87135087696196

## Ontvochtigers



Omschrijving  
Filterset HAF + koolstof voor D 81x  
EAN code  
8713508793825



Omschrijving  
Filterset HEPA + koolstof voor D82x  
EAN code  
87135087696196

## Aszuigers



Omschrijving  
HEPA filter voor ASZ 2010 / ASZ 2020  
EAN code  
8713508784694




Omschrijving  
HEPA filter voor ASZB 1018  
EAN code  
8713508782805



Omschrijving  
Batterij voor ASZB 1018  
EAN code  
8713508782812

## Nat- en droogzuigers



Omschrijving  
Filter non-woven voor WDZ 510  
EAN code  
8713508778785



Omschrijving  
HEPA filter voor WDZ 520 / 530  
EAN code  
8713508778808



Omschrijving  
Filter non-woven voor WDZ 520 / 530  
EAN code  
8713508778792

# Qlima

Qlima is een geregistreerd merk van PVG International B.V.

**PVG International B.V.**

Kanaalstraat 12c

5347 KM Oss

[sales@pvg.eu](mailto:sales@pvg.eu)

Alle inhoud, afbeeldingen, tabellen en grafieken zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming.  
Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.